


LED line PRIME

Symbol: 218758

EAN: 5905378218758

**PLAFONIERA LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm okrągła IP65 biała PRIME
czujnik ruchu MV moduł awaryjny AW
3h AT**

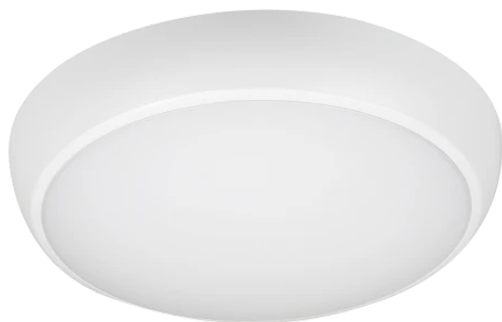

Nowość

Plafon LEDIS o regulowanej mocy 12/16W marki LED line **PRIME** to doskonale rozwiązanie do oświetlenia zewnętrznych i wewnętrznych przestrzeni. Wybór temperatury barwy światła w zakresach **3000 K, 4000 K oraz 6000 K** umożliwia dostosowanie do charakteru otoczenia.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	12 W 16 W
Napięcie	220-240 V AC
Temperatura barwy światła	3000 K 4000 K 6000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	1600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	35 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Test modułu awaryjnego	Auto test
Czas ładowania	16 h
Pobór mocy podczas czuwania	0,5 W

Parametr	Wartość
Czas podtrzymania	30 sek. / 20 min. / ∞
Rodzaj akumulatora	LiFePO4 3,2V 3000mAh
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Kąt i zasięg detekcji ruchu	120° / 4-8m
Typ czujnika	Mikrofalowy
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	182
Trwałość	35 000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷35
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	natynkowy
Wysokość	85
Średnica oprawy	320
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan
Moduł awaryjny	TAK

LED line PRIME

Symbol: 218758

EAN: 5905378218758

Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	50 lux/10 lux/2 lux
Maksymalny prąd wyjściowy	0,073


LED line PRIME

Symbol: 218758

EAN: 5905378218758

**PLAFONIERA LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm okrągła IP65 biała PRIME
czujnik ruchu MV moduł awaryjny AW
3h AT**

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	320 mm
Wysokość	320 mm
Długość	85 mm
Waga	1,0 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	6
Szerokość	700 mm
Wysokość	320 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,072 m3
Waga	
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta
Wysokość palety
Ilość w warstwie
Ilość warstw
Ilość opakowań zbiorczych europaleta
Waga

LED line PRIME

Symbol: 218758

EAN: 5905378218758

**PLAFONIERA LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm okrągła IP65 biała PRIME
czujnik ruchu MV moduł awaryjny AW
3h AT**

Przykładowa realizacja