

LED line LITE

Symbol: 203532

EAN: 5905378203532

Naświetlacz PHOTON 4000K 30W
3000lm 120° IP65 LITE czujnik ruchu



Naświetlacz LED line LITE PHOTON 30W 4000K emitujący strumień świetlny 3000 lm to zaawansowane rozwiązanie o wysokiej efektywności energetycznej, osiągające wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W. Wykonany z odlewu aluminium oraz szkła hartowanego, charakteryzuje się wyjątkową trwałością i odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wyposażony w czujnik ruchu oraz regulację kąta świecenia, umożliwia optymalne oświetlenie przestrzeni.

3
WARRANTY

IP
65

IK
05

PF
0,9

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	3000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx

Parametr	Wartość
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Typ mocowania	Natynkowy
Wysokość montażu	2.3-5.0m
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ czujnika	PIR
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	45
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	18000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	34 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line LITE

Symbol: 203532


EAN: 5905378203532

Naświetlacz PHOTON 4000K 30W
3000lm 120° IP65 LITE czujnik ruchu

Rysunek techniczny

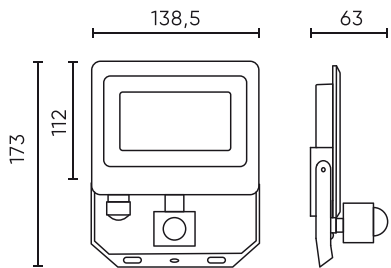

Rozsył światła




STW23*QuerW1

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	139 mm
Wysokość	173 mm
Długość	63 mm
Waga	0,44 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	329 mm
Wysokość	200 mm
Długość	470 mm
Objętość	0,030 m3
Waga	5,63 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	576
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	300 kg

LED line LITE

Symbol: 203532

EAN: 5905378203532

**Naświetlacz PHOTON 4000K 30W
3000lm 120° IP65 LITE czujnik ruchu**

Przykładowa realizacja