


Aluminium-Einbaustrahler rund schwenkbar silber sandgestrahlt



Die sandgestrahlte Oberfläche der Leuchte sorgt für ihre Ästhetik.

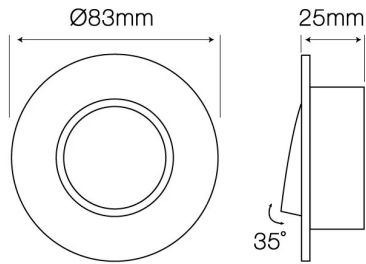

Das bewegliche Element der Leuchte ermöglicht es, das Licht in eine beliebige Richtung zu lenken.



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Größe des Montagelochs

Parameter	Wert
Geeignet für maximale Lampenleistung von	35
Schutzart	20
Garantie	5
Farbe	silber
Leuchtendurchmesser	83
Lampendurchmesser für Leuchte	50
Material (Gehäuse)	Aluminium
Einstellwinkel in der y-Achse	35
Typ von Trägermaterial für die Montage	F

Parameter	Wert
Montage vom beleuchteten Objekt	0.5
Montagemethode	bündige Montage
Montagelochgröße	70 mm
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	100 pc
Höhe	25 mm
Produktgewicht mit Verpackung	100 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	10

Einzelverpackung



Großverpackung



Außenbox Menge

100 pcs.
100

Europalette



Gewicht einer Europalette

48
271,6 kg
1800
7
4