


LED line PRIME kontroler VARIANTE RF WIFI TUYA 0-10V

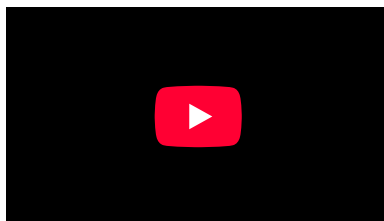

Kontroler VARIANTE DIM 1-10V jest urządzeniem służącym do sterowania oświetleniem przemysłowym, działającym w technologii 1-10V lub 0-10V.

Kontrolerem można sterować za pomocą dedykowanego pilota VARIANTE drogą radiową w zasięgu do 20m oraz z dowolnego miejsca na świecie poprzez WIFI wykorzystując system inteligentnego zarządzania urządzeniami mi TUYA i bezpłatną aplikację SmartLife dedykowaną do sterowania urządzeniami automatyki domowej.

Główne funkcje kontrolera VARIANTE 1-10V:

1. **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i zwarciove**
2. **Wejście AC90-265V, wyjście sygnału 0-10V, prąd wyjściowy 50mA**
3. **Kompatybilna funkcja ściemniania manualnego (PUSH DIMMING)**
4. **Opcjonalne piloty 1-4 strefowe z elastycznymi scenami świetlnymi.**
5. **Funkcja pamięci, po każdym włączeniu zasilania przywraca ostatnio użyty tryb.**
6. **Aplikacja do bezprzewodowej synchronizacji sterowania.** Odbiorniki będą retransmitować sygnały sterujące z pilota i wzajemnie monitorować swój stan pracy, dzięki czemu wiele odbiorników w tej samej strefie będzie całkowicie synchronizowane bezprzewodowo.
7. **Kompatybilny z inteligentnym sterowaniem Tuya WIFI** w celu uzyskania inteligentnej kontroli, takiej jak sterowanie grupowe, sterowanie scenami i sterowanie głosowe (za pośrednictwem Amazon Alexa, Google Assistant, Yandex Alice) itp.
8. **Zastosowanie:** Dom, sklep, hotel, biuro itp. oświetlenie domowe/komercyjne wewnątrz pomieszczeń.



Wykorzystany układ zasilający pozwala na płynną regulację natężenia światła przy wykorzystaniu odpowiedniego ściemniacza.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Wi-Fi



Oprawa ściemnialna w zakresie 0-10V



Możliwość sterowania smartfonem z każdego miejsca na świecie, za pomocą najpopularniejszej platformy IoT TUYA - regulacja obejmuje jasność w zakresie 0-100% oraz temperaturę barwową w przedziale 2700-6500K idealnie wpisując ten produkt w filozofię HCL.



-20÷60 °C

Parametr	Wartość
Moc	2,184 W
Pobór mocy	2,36 W
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Częstotliwość PWM	1,95 KHz
Zasięg RF	≤20 m
Częstotliwość RF	2.4 GHz
Maksymalny prąd wyjściowy	50mA A

Parametr	Wartość
Pilot w zestawie	NIE
Typ wyjść	DIM
Pobór prądu	50 mA
Waga	78 g
Temperatura pracy	-20÷60 °C
Długość	90,4 mm
Szerokość	45 mm
Wysokość	27 mm


Pobór prądu podczas czuwania

0,023603 uA

Masa produktu z opakowaniem

92 g

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	90,4 mm
Wysokość	27 mm
Długość	45 mm
Waga	0,09 kg
Uwagi	PAPER BOX
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	480 mm
Wysokość opak zb	230 mm
Długość	190 mm
Waga	9,35 kg
Objętość	0,020 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	6300
Ilość zbiorcza europaleta	6400 szt.
Waga europalety	473,8
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w 1 warstwie	800 szt.
Ilość warstw	8