

LED line PRIME


Code: 475824

EAN: 5907777475824

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W  
5200lm P18° IP20 120cm schwarz PRIME**



LED-Linienbindung PRIME FUSION 40W 4000K ist eine effiziente Lichtquelle mit einem Lichtstrom von 5200 Lumen. Sie zeichnet sich durch einen Lichtwinkel P18° aus, der eine optimale Lichtverteilung in den Räumen gewährleistet. Das Produkt ist in schwarz und seine moderne Form passt zu einer Vielzahl von Inneneinrichtungen. Schutzklassen IP20 und IK08 garantieren eine ausreichende Haltbarkeit und Gebrauchssicherheit.

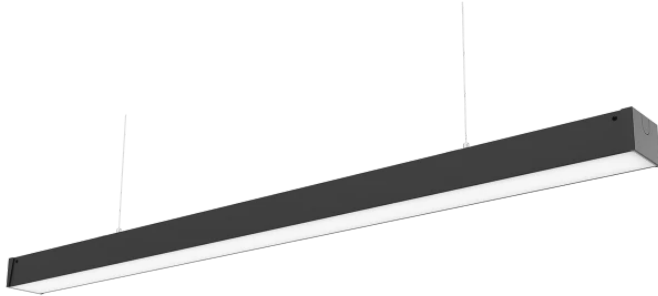

**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	5200
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 475824


EAN: 5907777475824

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W  
5200lm P18° IP20 120cm schwarz PRIME**

**Technische Zeichnung**




**Lichtverteilung**

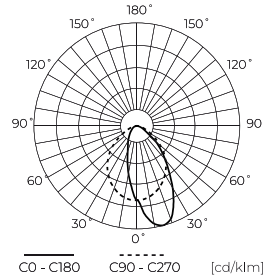

**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Breite	1158 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,82 kg

**Großverpackung**

Menge	12
Breite	1260 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,085 m <sup>3</sup>
Gewicht	22,09 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	144
Palettenhöhe	1260 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	265,2 kg

---

LED line PRIME

Code: 475824

EAN: 5907777475824

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W  
5200lm P18° IP20 120cm schwarz PRIME**

---

**Beispielanwendung**