


LED line PRIME

Kód: 475909

EAN: 5907777475909

PRIME FUSION 40W 4000K 5200lm 0-10V 120 * 120 ° fekete

A LED-vonal PRIME lineáris FUSION 40W és 4000K színhőmérséklete 5200 lm és 130 lm / W fényáramot biztosít. A fényeloszlási szög 120 ° és 0-10V tompítási képességek, ez a modell lehetővé teszi a rugalmas világítás, hogy megfeleljen az egyéni igények.

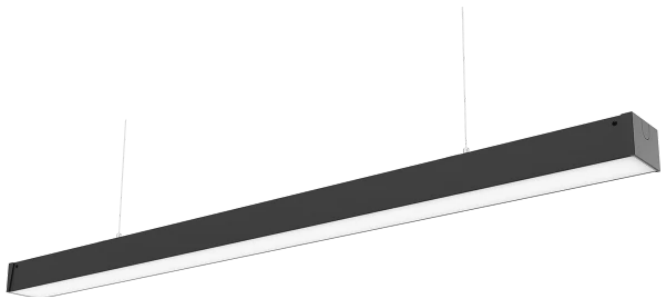**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	5200

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0.9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban


LED line PRIME

Kód: 475909


EAN: 5907777475909

PRIME FUSION 40W 4000K 5200lm 0-10V 120 * 120 ° fekete

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 475909

EAN: 5907777475909

**PRIME FUSION 40W 4000K 5200lm 0-
10V 120 * 120 ° fekete**

Példa megvalósítás