

LED line PRIME


Symbol: 475909

EAN: 5907777475909

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V 120*120°
czarna



Oprawa liniowa FUSION marki LED line PRIME o mocy 40W i temperaturze barwowej 4000K zapewnia strumień świetlny wynoszący 5200 lm oraz wydajność 130 lm/W. Dzięki kącie rozsyłu światła wynoszącemu 120° i możliwości przyciemniania w zakresie 0-10V, model ten umożliwia elastyczne dopasowanie oświetlenia do indywidualnych potrzeb.

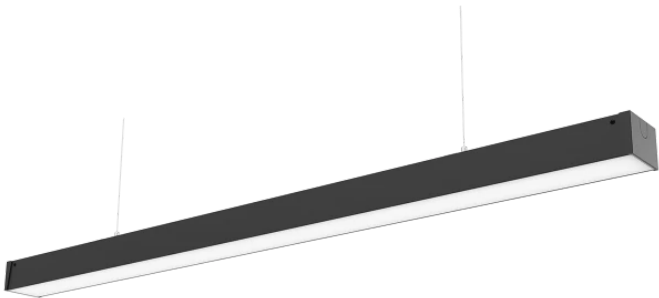

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 220-240 V AC
Długość zawiesi	200 cm
Wydajność świetlna	130
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Całkowity strumień świetlny	5200
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP20
Funkcja ściemniania	0-10
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Współczynnik mocy PF	0.9
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Moc	• 40 W

LED line PRIME

Symbol: 475909


EAN: 5907777475909

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V 120*120°
czarna**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 475909

EAN: 5907777475909

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
40W 4000K 5200lm 0-10V 120*120°
czarna**

Przykładowa realizacja