


LED line Oprawa sufitowa okrągła odlew
złota

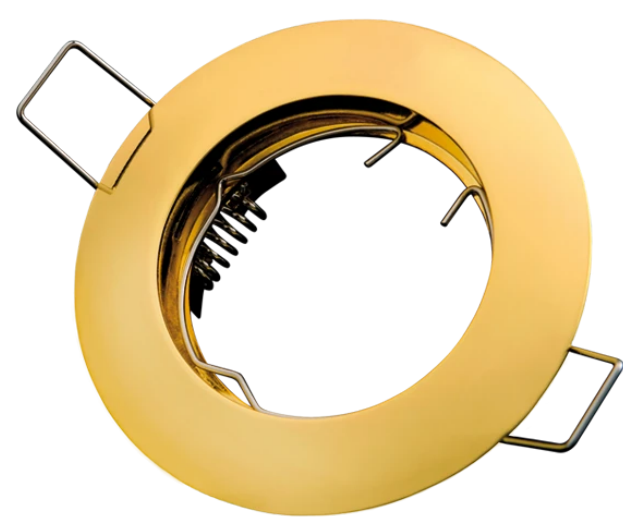

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Złoty
Średnica oprawy	77 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	65 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	30 mm

LED line

Symbol: 242816


EAN: 5901583242816

LED line Oprawa sufitowa okrągła odlew złota

Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	90
Wysokość op jedn	40 mm
Długość opak jedn	90 mm
Waga opak. jedn.	0,0611 kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100
Szerokość op zb	480 mm
Wysokość op zb	380
Długość op zb	220 mm
Waga op zb	6,11 kg
Objętość	0,040128 m ³
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	2800
Ilość zbiorcza europaleta	28
Waga europalety (kg)	171,08 kg
Wysokość palety	1664
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	4

LED line

Symbol: 242816

EAN: 5901583242816

**LED line Oprawa sufitowa okrągła odlew
złota**

Przykładowa realizacja