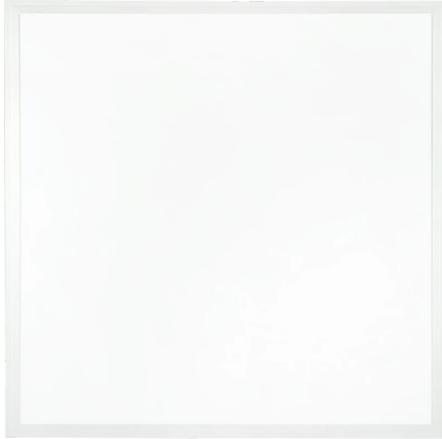


LED line PRIME

Code: 205987

EAN: 5905378205987

**LED line PRIME Panel Backlit 25W  
4000K 4000lm 595x595 0-10V**



**Technische Daten**


Parameter	Wert
Lichtausbeute	160 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	4000 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP20
Garantie	5
Dimmfunktion	0-10
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Lebensdauer L70B50	0
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Abdeckung)	Polystyren

Parameter	Wert
Material (Gehäuse)	Aluminium
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
IK Schutzgrad	02
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	30 mm
Leistung	• 25 W
Spannung	• 200-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K


LED line PRIME

Code: 205987


EAN: 5905378205987

**LED line PRIME Panel Backlit 25W  
4000K 4000lm 595x595 0-10V****Maße****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Breite	30
Höhe	645 mm
Länge	605 mm
Gewicht	1,65 kg
	1

**Großverpackung**

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	5
Breite	630 mm
Höhe der Sammelverpackung	665
Länge	635 mm
Gewicht	11,55 kg
Volumen	0,084 m <sup>3</sup>

**Europalette**

---

LED line PRIME

Code: 205987

EAN: 5905378205987

**LED line PRIME Panel Backlit 25W  
4000K 4000lm 595x595 0-10V**

---

**Beispielanwendung**