

LED line LITE


Simbol: 200906

EAN: 5905378200906

**Downlight MOLLY 4000K 24W 2550lm
pătrat IP20 Alb LITE**



Downlight LED MOLLY 24W din linia LED LITE este o soluție perfectă pentru utilizatorii care solicită. Acesta este caracterizat printr-un flux luminos de 2550 lm și o temperatură a culorii de 4000 K, oferind o reproducere naturală a culorilor datorită factorului Ra >80. Clasa de scurgeri IP20 garantează o protecție adecvată în interior.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	D
Garanție	3
Putere	• 24 W
Tensiune	• 170-260 V AC
Temperatura culorii luminii	• 4000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP20
Clasa de protecție electrică	II
Putere luminoasă	105
Flux luminos total	2550
Factorul de menținere a fluxului luminos	96
Termen de valabilitate L70B50	30 000 h

Parametru	Valoare
Faktor trvanlivosti	0.9
Treptele lui MacAdam	≤6
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Tipul diodei	SMD LED 2835
Numărul de diode	144
Factorul de putere PF	0,5
Numărul de cicluri de pornire/oprire	20000
Temperatura de funcționare	-20÷40
Pentru aplicații	În interiorul camerelor
Dimensiunea orificiului de montare	190-210
Înălțime	26
Material (carcasă)	Polycarbonat


LED line LITE

Simbol: 200906


EAN: 5905378200906

**Downlight MOLLY 4000K 24W 2550lm
pătrat IP20 Alb LITE**

Desen tehnic

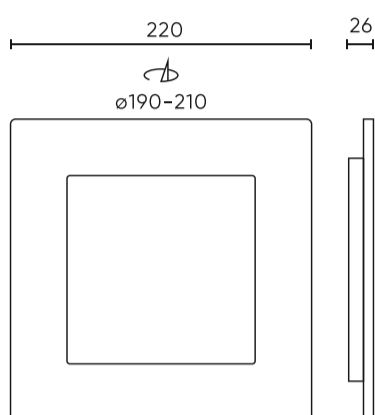

Distribuția luminii

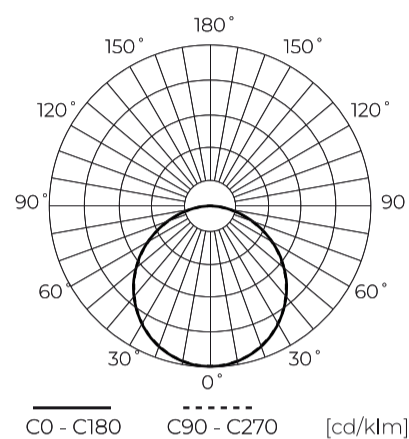

Fotografiile suplimentare ale produselor



Date logistice



Ambalaj individual

Cantitate	1
Lățime	220 mm
Înălțime	26 mm
Lungime	220 mm
Balanță	0,369 kg

Ambalaje în vrac

Cantitate	40
Lățime	390 mm
Înălțime	472 mm
Lungime	472 mm
Volum	0,015 m ³
Balanță	15,15 kg

Europalet

Cantitate	640
Înălțime	1,9 m
Cantitate în strat	160
Numărul de straturi	4
Cantitate: paleți europeni	16
Balanță	273 kg

LED line LITE

Simbol: 200906

EAN: 5905378200906

**Downlight MOLLY 4000K 24W 2550lm
pătrat IP20 Alb LITE**

Implementare exemplu

