

LED line PRIME


Code: 475503

EAN: 5907777475503

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W  
2600lm 90\*110° IP20 60cm schwarz  
PRIME**



Die FUSION 20W LED Linie PRIME bietet eine außergewöhnliche Lichteffizienz von 130 lm/W und erzeugt einen Gesamtlichtstrom von 2600 lm. Es hat eine Farbtemperatur von 4000 K, die neutrales, weißes Licht liefert. Dank der Schutzklasse IP20 und des Schutzgrades IK08 ist es beständig gegen mechanische Beschädigungen. Der Einbau in Innenräumen garantiert eine Langlebigkeit von bis zu 50.000 Stunden.

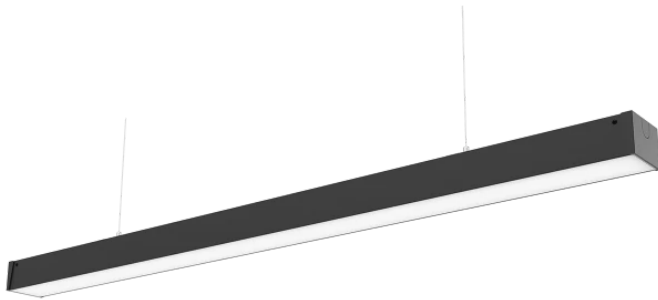

**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 20 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	2600
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 475503


EAN: 5907777475503

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W  
2600lm 90\*110° IP20 60cm schwarz  
PRIME**

**Technische Zeichnung**



**Lichtverteilung**

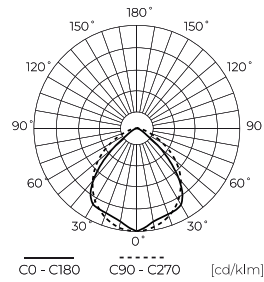

**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Breite	586 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,14 kg

**Großverpackung**

Menge	12
Breite	690 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,046 m <sup>3</sup>
Gewicht	13,93 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	288
Palettenhöhe	1710 mm
Menge in der Schicht	48
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	288
Waage	672 kg

---

LED line PRIME

Code: 475503

EAN: 5907777475503

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W  
2600lm 90\*110° IP20 60cm schwarz  
PRIME**

---

**Beispielanwendung**