


LED line PRIME


Symbol: 475503

EAN: 5907777475503

Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 90*110° IP20 60cm czarna
PRIME

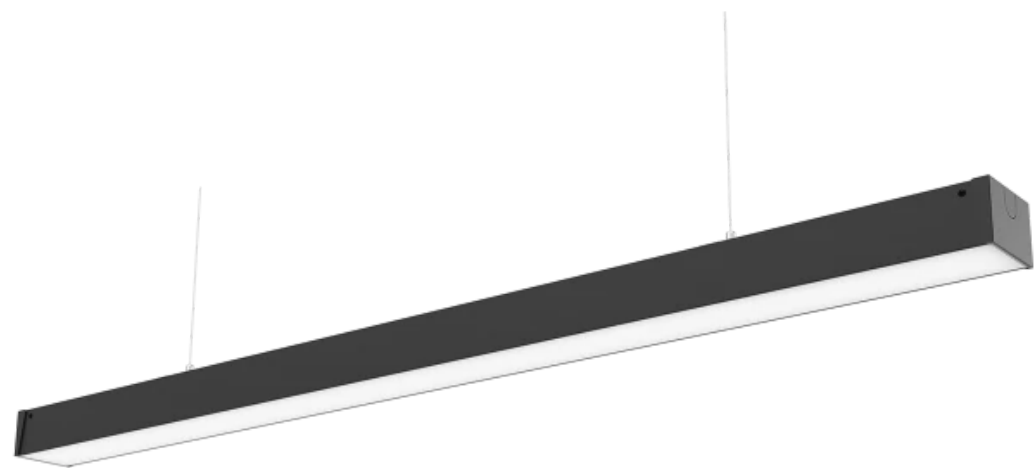

Oprawa liniowa FUSION 20W marki LED line PRIME oferuje wyjątkową efektywność świetlną na poziomie 130 lm/W, generując całkowity strumień świetlny 2600 lm. Posiada temperaturę barwową 4000 K, co zapewnia neutralne, białe światło. Dzięki klasie szczelności IP20 oraz stopniowi ochrony IK08 jest odporną na uszkodzenia mechanicznymi. Zamontowana w pomieszczeniach wewnętrznych gwarantuje długowieczność wynoszącą do 50 000 godzin.

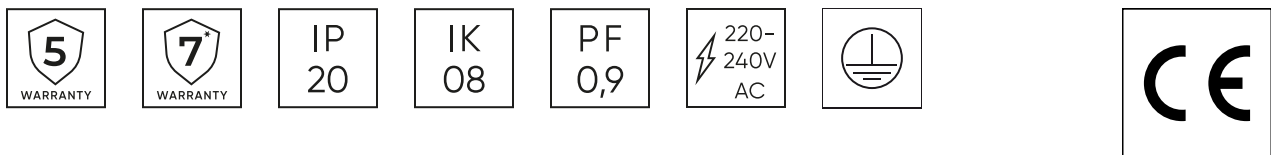

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 475503


EAN: 5907777475503

Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 90*110° IP20 60cm czarna
PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

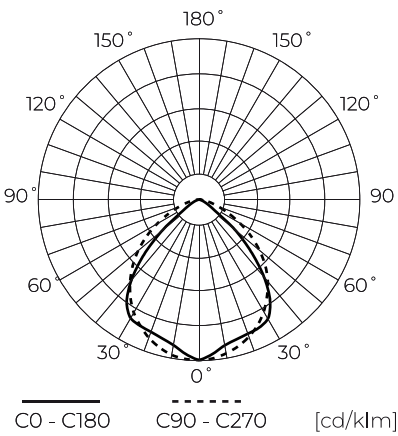

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	586 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,14 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	690 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,046 m3
Waga	13,93 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	288
Waga	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 475503

EAN: 5907777475503

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 90*110° IP20 60cm czarna
PRIME**

Przykładowa realizacja