

LED line PRIME


Kód: 475732

EAN: 5907777475732

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm fekete PRIME
PC Cover**



A 40W és 5200 lm LED vezeték ház PRIME FUSION magas fényhatásfénnyel rendelkezik 130 lm / W készült tartós alumínium, kiváló hőelvezető és hosszú távú üzemeltetés akár 50.000 óra. Az IP20 szivárgási osztály biztosítja a megfelelő belső védelmet, és a 120 ° -os fényeloszlási szög lehetővé teszi a tér megvilágítását is. A garancia a termékre 5 év.

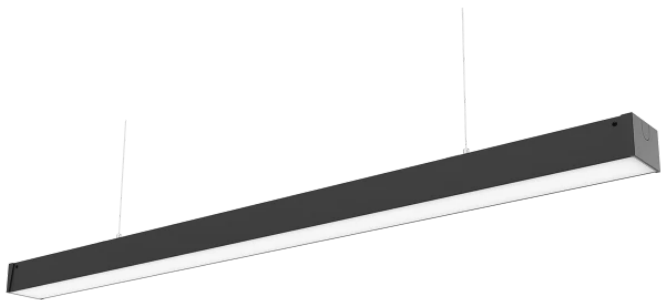

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	5200
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	52 mm


LED line PRIME

Kód: 475732


EAN: 5907777475732

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm fekete PRIME
PC Cover**

Műszaki rajz



Fényeloszlás

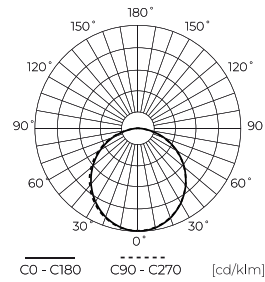

További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Szélesség	1158 mm
Magasság	52 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,82 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	12
Szélesség	1260 mm
Magasság	260 mm
Hossz	260 mm
Kötet	0,085 m ³
Mérleg	18,6 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	144
Magasság	1,6 m
Mennyiség a rétegben	144
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	12
Mérleg	248 kg

LED line PRIME

Kód: 475732

EAN: 5907777475732

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 120° IP20 120cm fekete PRIME
PC Cover**

Példa megvalósítás