


LED line PRIME

Code: 479686

EAN: 5907777479686

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm 0-10V
P18° schwarz**

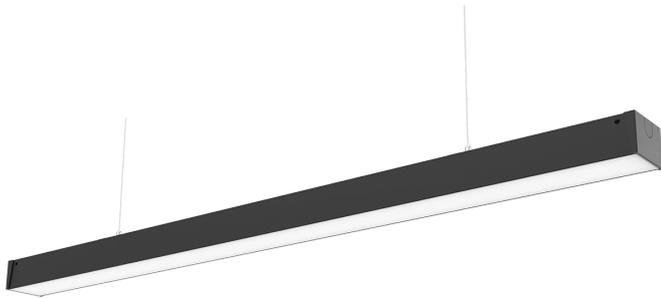

Technische Daten

Parameter	Wert
Schlingenlänge	200
Lichtausbeute	130 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	7800 lm
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	0
Schutzart	IP20
Garantie	5
Dimmfunktion	0-10
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Lebensdauer L70B50	50 000
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz

Parameter	Wert
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	1444 mm
Breite	70 mm
Höhe	52 mm
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME

Code: 479686


EAN: 5907777479686

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm 0-10V
P18° schwarz**




Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	1444 mm
Höhe	52 mm mm
Länge	70 mm mm
Gewicht	1,97 kg kg

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	12 szt.
Breite	1550 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	260 mm
Länge	260 mm mm
Gewicht	23,89 kg kg
Volumen	0,104 m3 m3

Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	144
Menge Euro-Sammelpalette	144 szt.
Gewicht einer Europalette	286,8 kg kg
Palettenhöhe	1550 mm
Menge in 1 Schicht	144 szt.
Anzahl der Schichten	1

LED line PRIME

Code: 479686

EAN: 5907777479686

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 60W 4000K 7800lm 0-10V
P18° schwarz**

Beispielanwendung