


LED line PRIME


Kód: 479686

EAN: 5907777479686

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W
7800lm P18° IP20 150cm fekete PRIME
0-10V

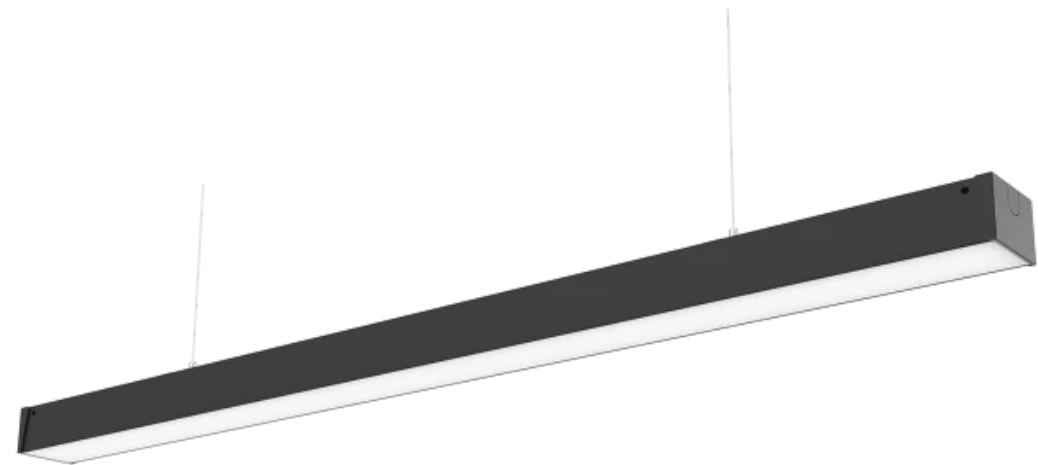

FUZIÓ A PRIME LED vonalról származó 60W lineáris burkolat egy modern világítási megoldás, amely 7800 lm fénysugarat bocsát ki 4000 K színhőmérsékleten. A P18 ° objektívnek köszönhetően a fény pontos irányát kaphatja, ami növeli a világítási hatékonyságot különböző elrendezésekben. Az alumínium kialakítás biztosítja az optimális hőkibocsátást és a tartósság L70B50 akár 50.000 óra.

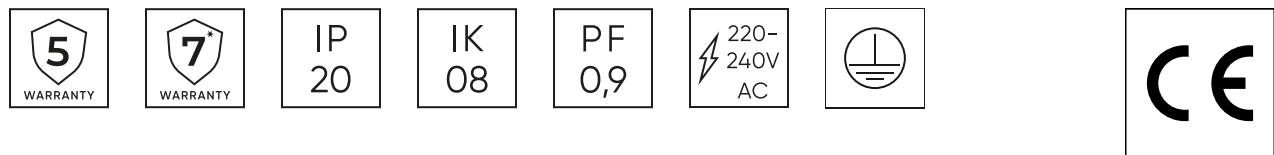

Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C	Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Garancia	5/7*	L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Hatalom	• 60 W	Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Feszültség	• 220-240 V AC	Fényerő-szabályozási funkció	0-10
Fény színhőmérséklete	• 4000 K	MacAdam lépcsői	≤6
Világos szín	Fehér	Hevederek hossza	200 cm
Színvisszaadási index Ra	80	Szerelési típus	Vegyes
Tömörségi osztály	IP20	Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
IK védelmi osztály	08	Teljesítménytényező PF	0,9
Áramütés elleni védelmi osztály	I	Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Fényhatékonyság	130	Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Teljes fényáram	7800	Beltéri használatra	A szobákban
Fényáram-fenntartási tényező	96	Magasság	52


LED line PRIME

Kód: 479686


EAN: 5907777479686

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W
7800lm P18° IP20 150cm fekete PRIME
0-10V

Műszaki rajz




Fényeloszlás

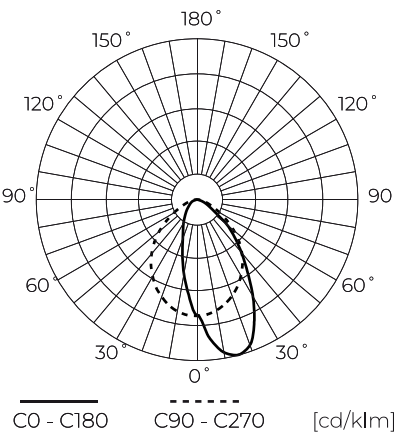

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	1444 mm
Magasság	52 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,97 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	12
Szélesség	1550 mm
Magasság	260 mm
Hossz	260 mm
Kötet	0,104 m3
Mérleg	23,89 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	144
Magasság	1550 mm
Mennyiség a rétegben	144
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	144
Mérleg	286,8 kg

LED line PRIME

Kód: 479686

EAN: 5907777479686

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W
7800lm P18° IP20 150cm fekete PRIME
0-10V

Példa megvalósítás