

LED line PRIME


Code: 201255-DALI

EAN: 5905378220003

Backlit Panel 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm weiß PRIME DALI



Hinterleuchtete LED Linie PRIME 28W Panel ist eine hochwertige 595x595 mm Beleuchtungsleuchte, die kühles Weißlicht mit einer Farbtemperatur von 4000K und einem Lichtstrom von 4000 lm emittiert. Der Einsatz von SMD LEDs 2835 garantiert eine hervorragende Energieeffizienz von 142 lm/W und eine lange Lebensdauer von L70B50 von 75.000 Stunden.

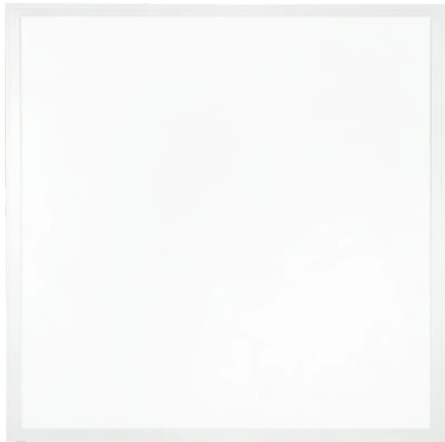

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 28 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	142
Lichtstrom	4000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	75 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	Dali

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	28 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol
DALI	• JA

LED line PRIME

Code: 201255-DALI

EAN: 5905378220003

**Backlit Panel 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm weiß PRIME DALI**




Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	600 mm
Höhe	31 mm
Länge	673 mm
Gewicht	1,7 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	630 mm
Höhe	240 mm
Länge	670 mm
Volumen	0,101 m3
Gewicht	10,5 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	72
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	160 kg

LED line PRIME

Code: 201255-DALI

EAN: 5905378220003

**Backlit Panel 4000K 28W 4000lm IP20
60x60cm weiß PRIME DALI**

Beispielanwendung

