

LED line PRIME


Symbol: 201255-DALI

EAN: 5905378220003

Panel Backlit 28W 4000K 4000lm
60x60 DALI PRIME



Nowość

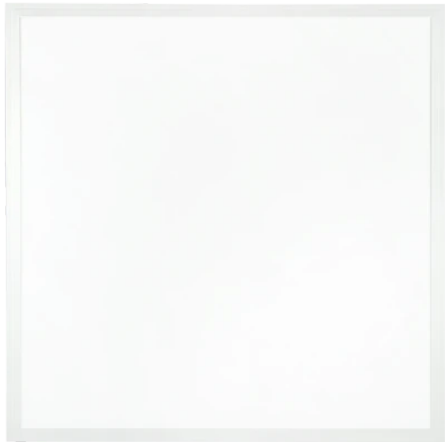

Panel Backlit LED line PRIME 28W to wysokiej jakości oprawa oświetleniowa o wymiarach 595x595 mm, emitująca chłodne światło białe o temperaturze barwowej 4000K i strumieniu świetlnym wynoszącym 4000 lm. Zastosowanie diod SMD LED 2835 gwarantuje doskonałą wydajność energetyczną na poziomie 142 lm/W oraz długą żywotność L70B50 sięgającą 75 tysięcy godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 28 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	142
Całkowity strumień świetlny	4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	75 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren

LED line PRIME

Symbol: 201255-DALI


EAN: 5905378220003

**Panel Backlit 28W 4000K 4000lm
60x60 DALI PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 201255-DALI

EAN: 5905378220003

**Panel Backlit 28W 4000K 4000lm
60x60 DALI PRIME**

Przykładowa realizacja

