


LED line® Oprawa sufitowa MR11 kwadrat ruchoma odlew biała



Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

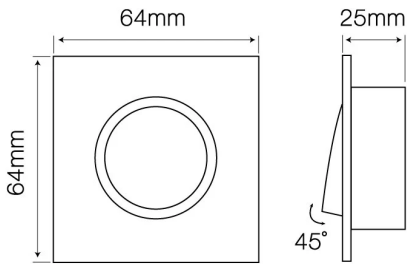

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.




60 mm


Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	35
Materiał (obudowa)	Odlew cynku
Kąt regulacji w osi y	45
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany

Parametr	Wartość
Rozmiar otworu montażowego	60 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Długość	64 mm
Szerokość	64 mm
Wysokość	25 mm
Masa produktu z opakowaniem	96 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	9,6

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



ilość szt/ taśmy w metrach opak zb

Europaleta



100