LED line LITE

Produkto kodas: 200807

EAN: 5905378200807

Downlight MOLLY 4000K 18W 1900lm apvalus IP20 Baltas LITE

3 WARRANTY | IP 20 | IK 05 | PF 0,5 | MAX -20÷40°C | CE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	3
Galia	• 18 W
Įtampa	• 170-260 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	05
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	105
Bendras šviesos srautas	1900
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	110
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	60
Galios koeficientas PF	>=0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	20000
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Tvirtinimo angos dydis	140-160
Ūgis	26 mm
Rėmo skersmuo	170 mm
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**

LED line LITE

Produkto kodas: 200807

EAN: 5905378200807

Downlight MOLLY 4000K 18W 1900lm apvalus IP20 Baltas LITE

Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas

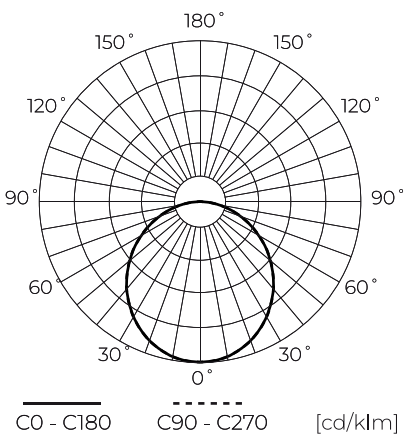

Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys



Vienkartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	177 mm
Ūgis	34 mm
Ilgis	176 mm
Svarstyklės	0,185 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	60
Plotis	390 mm
Ūgis	374 mm
Ilgis	551 mm
Tūris	0,036 m3
Svarstyklės	11,9 kg



Europaletas

Kiekis	1200
Ūgis	1,9 m
Kiekis viename sluoksnyje	240
Sluoksnių skaičius	5
Didelis kiekis	60
Svarstyklės	268 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**

LED line LITE

Produkto kodas: 200807

EAN: 5905378200807

Downlight MOLLY 4000K 18W 1900lm apvalus IP20 Baltas LITE

Įgyvendinimo pavyzdys

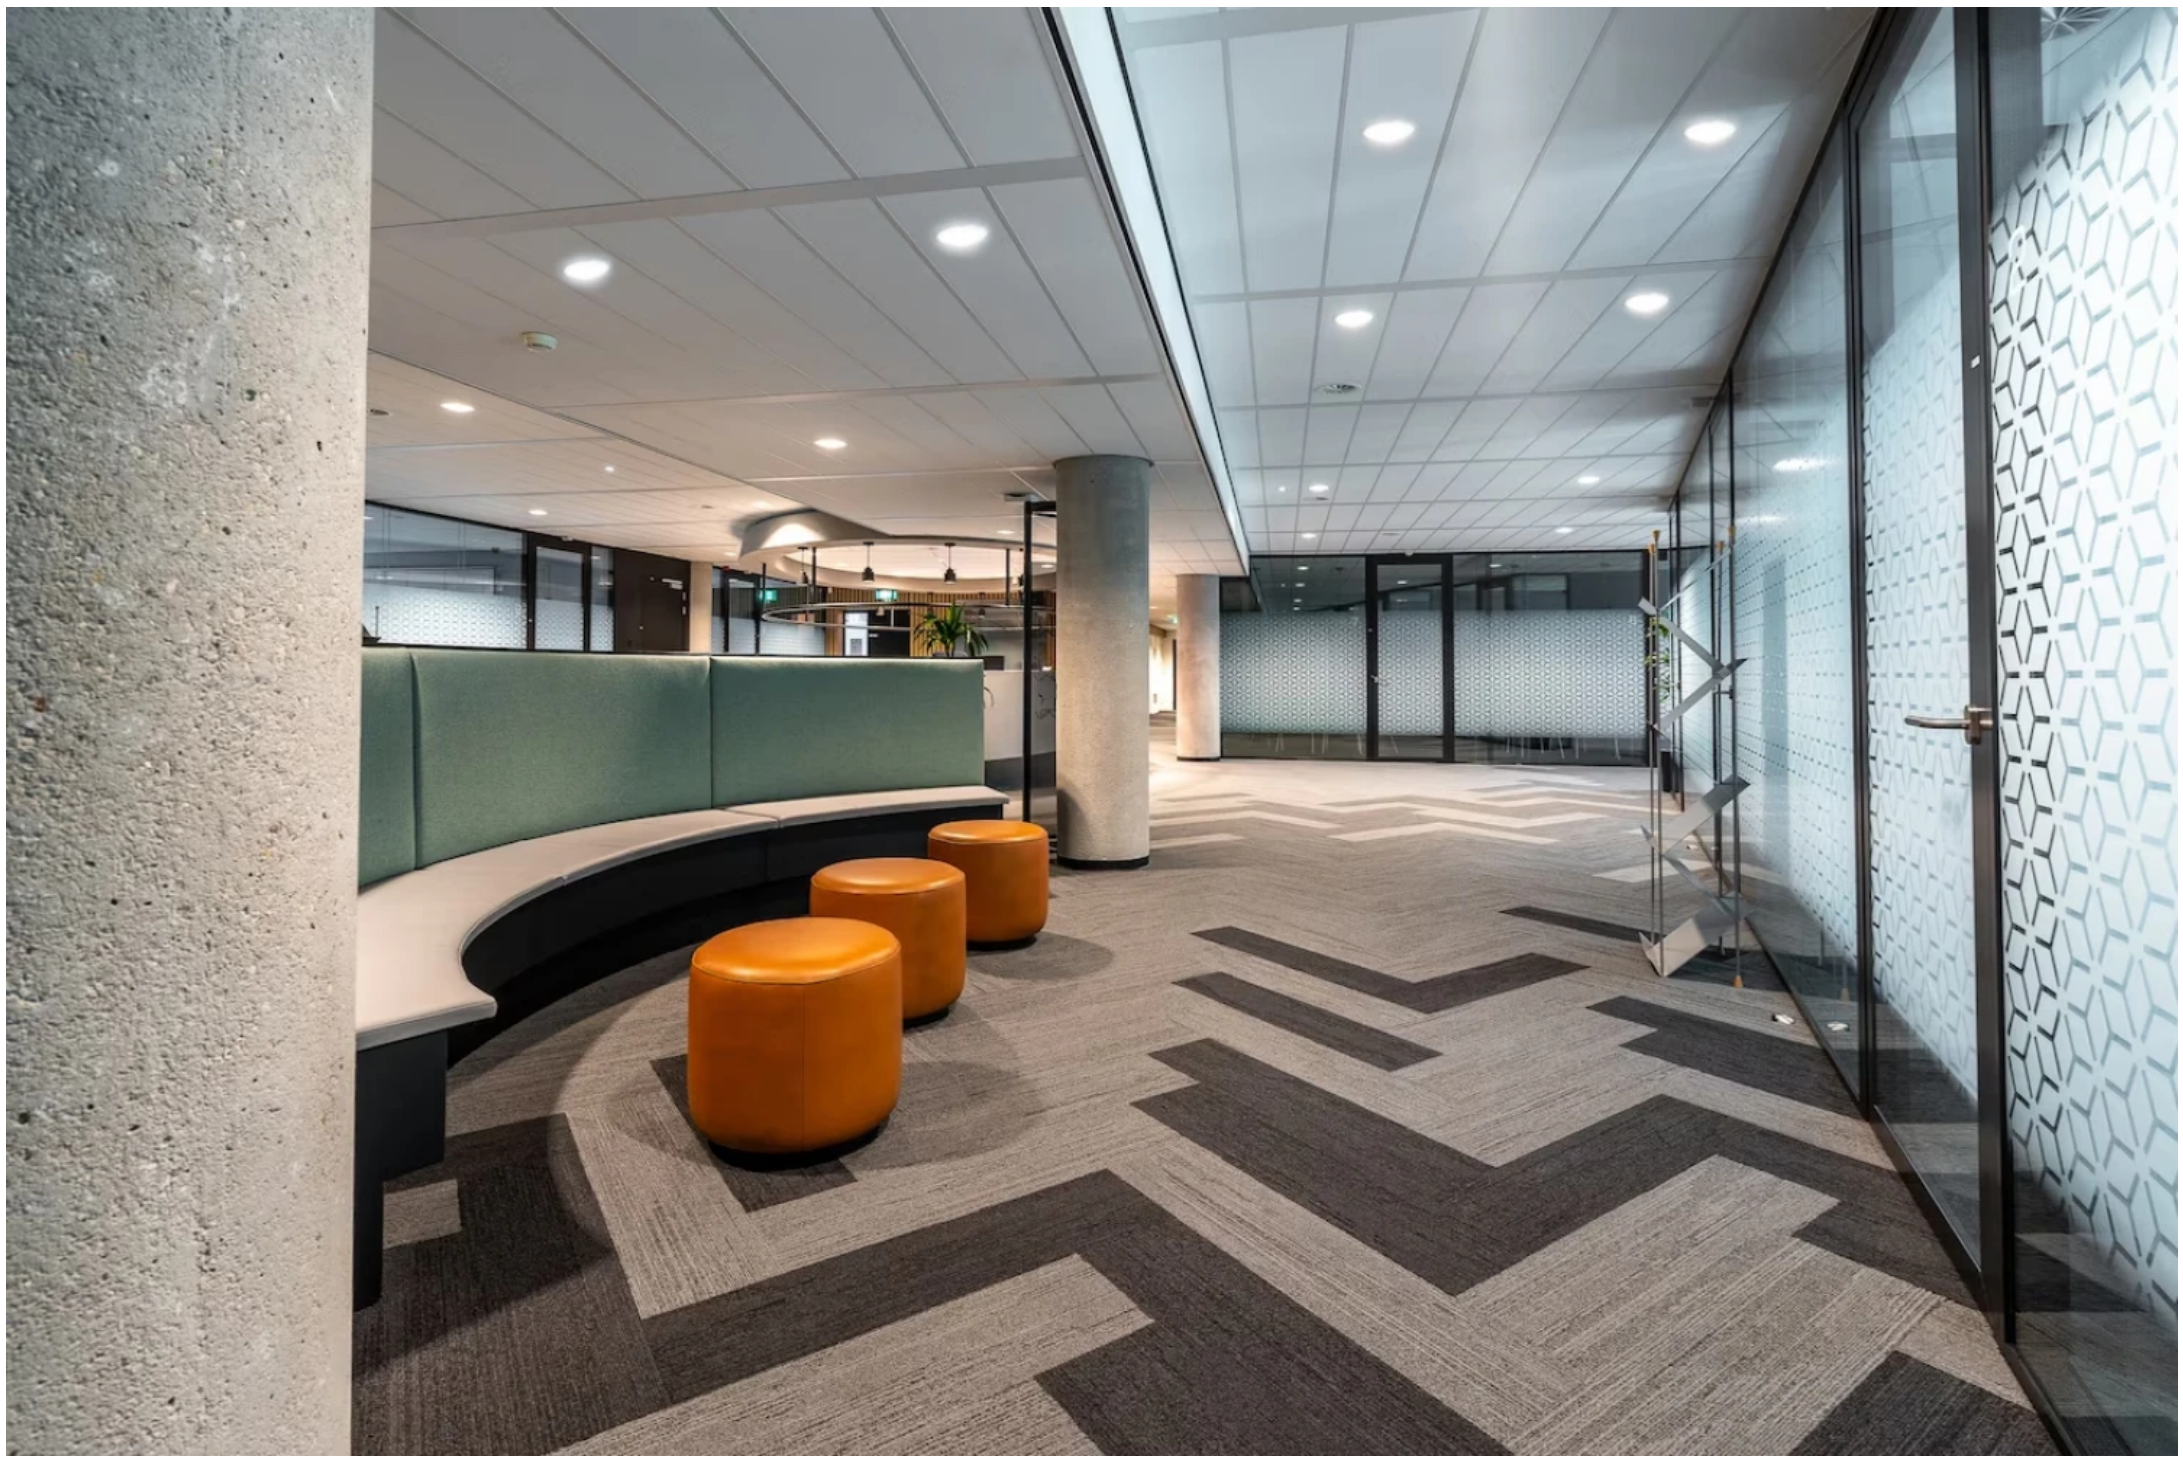

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**