


LED line PRIME

Symbol: 478979

EAN: 5907777478979

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 0-10V PC Cover 120°
czarna**

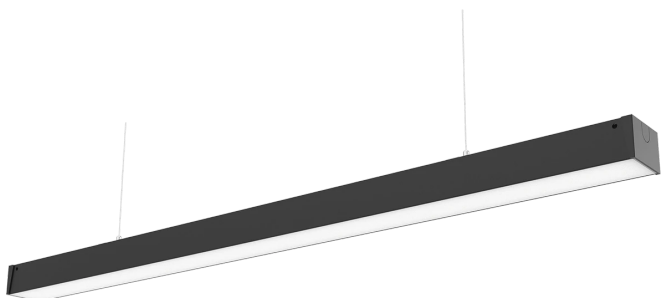

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Długość zawiesi	200
Wydajność świetlna	130 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Całkowity strumień świetlny	7800 lm
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	0-10
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Współczynnik mocy PF	0,9
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1444 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	52 mm
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 478979

EAN: 5907777478979

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 0-10V PC Cover 120°
czarna




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	1444 mm
Wysokość op jedn	52 mm mm
Długość opak jedn	70 mm mm
Waga opak. jedn.	1,97 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	12 szt.
Szerokość op zb	1550 mm mm
Wysokość op zb	260 mm
Długość op zb	260 mm mm
Waga op zb	23,89 kg kg
Objętość	0,104 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	144
Ilość zbiorcza europaleta	144 szt.
Waga europalety (kg)	286,8 kg kg
Wysokość palety	1550 mm
Ilość w 1 warstwie	144 szt.
Ilość warstw	1

LED line PRIME

Symbol: 478979

EAN: 5907777478979

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
60W 4000K 7800lm 0-10V PC Cover 120°
czarna**

Przykładowa realizacja