


LED line PRIME

Code: 475466-DALI

EAN: 5905378224049

Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm schwarz PRIME
PC Cover DALI

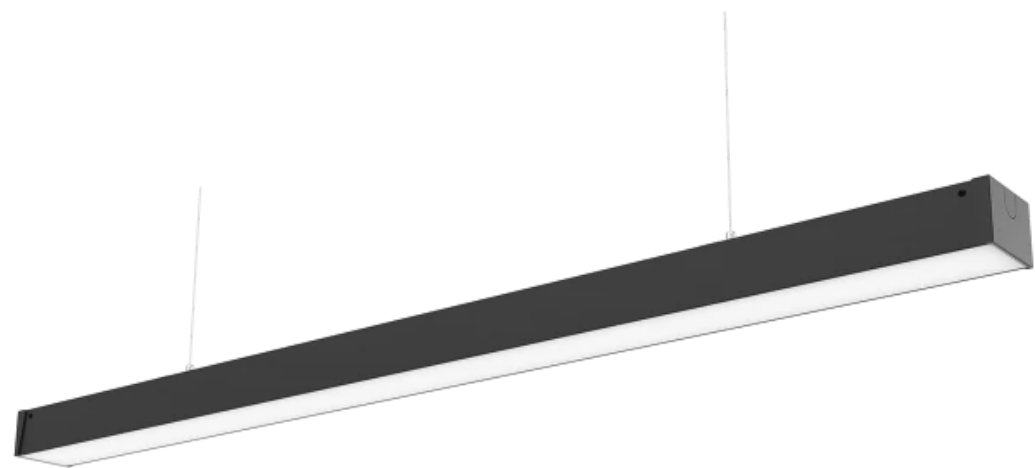

Die **FUSION Leuchtenserie** ist im Leistungsbereich von 20 bis 60W erhältlich, mit einer Farbtemperatur von **4000K**. Die Effizienz der Leuchten beträgt 130 lm/W.

DALI-Version.

Produkt auf Bestellung - Lieferung innerhalb von 4 Tagen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 20 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	2600
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Dimmfunktion	Dali
Schlingenlänge	200 cm
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120°
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	−20 ÷ 45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52 mm
DALI	• JA


LED line PRIME

Code: 475466-DALI

EAN: 5905378224049

Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm schwarz PRIME
PC Cover DALI


Technische Zeichnung



Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	586 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,14 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	690 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Gewicht	11,5 kg



Europalette

Menge	288
Palettenhöhe	1710 mm
Großmengen	24
Waage	672 kg

LED line PRIME

Code: 475466-DALI

EAN: 5905378224049

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm schwarz PRIME
PC Cover DALI**

Beispielanwendung