

LED line PRIME

Symbole: 229297

EAN: 5905378229297

Luminaire routier TOLENO Icl 4000K
75W 11250lm T2M1 IP66 Gris (RAL 9007)
CRI70 PRIME



TOLENO est un luminaire de rue à double chambre fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une haute étanchéité IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK09. L'accès sans outils, le disjoncteur à lame, le large réglage du support de montage et le niveau à bulle intégré accélèrent l'installation et le service. L'abat-jour en verre trempé, les matrices directionnelles à lentilles multiples, les diodes haute performance et la possibilité de régler la puissance du luminaire garantissent des paramètres lumineux optimaux. Le connecteur Zhaga et le driver programmable permettent l'intégration avec des systèmes de contrôle.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	B
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 75 W
Tension	• 100-277 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	70
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection IK	09
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Efficacité lumineuse	150
Flux lumineux total	11250
Durée de conservation L70B50	100 000 h

Paramètre	Valeur
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	100000 h
L90B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	100000 h
Fonction de gradation	0-10
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	T2M1
Facteur de puissance PF	>0,95
Température de fonctionnement	` -40 ÷ 45
Pour une utilisation en intérieur	À l'extérieur des chambres
Taille du trou de montage	48-60 mm
Hauteur	95 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Verre trempé
Durée de conservation L80B10	100 000


LED line PRIME

Symbole: 229297


EAN: 5905378229297

Luminaire routier TOLENO Icl 4000K
75W 11250lm T2M1 IP66 Gris (RAL 9007)
CRI70 PRIME

Dessin technique




Répartition de la lumière

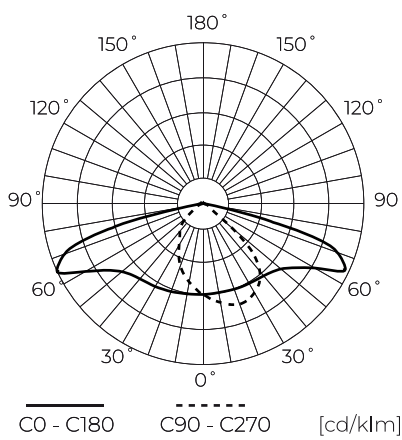

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Largeur	555 mm
Hauteur	130 mm
Longueur	235 mm
Balance	3,2 kg



Emballage en vrac

Quantité	1
Largeur	555 mm
Hauteur	130 mm
Longueur	235 mm
Balance	3,61 kg



Europalette

Quantité	72
Hauteur	1900 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	72
Balance	310 kg

LED line PRIME

Symbole: 229297

EAN: 5905378229297

**Luminaire routier TOLENO Icl 4000K
75W 11250lm T2M1 IP66 Gris (RAL 9007)
CRI70 PRIME**

Exemple de mise en œuvre

