

LED line PRIME

Kód: 229297

EAN: 5905378229297

Útvilágító TOLENO Icl 4000K 75W
11250lm T2M1 IP66 Szürke (RAL 9007)
CRI70 PRIME



A TOLENO egy kétszobás közvilágítási lámpatest, amely magas IP66-os szigetelési fokozatú, nyomás alatt öntött alumíniumból készült, és mechanikai ütésekkel szemben IK09-es ellenállással rendelkezik. Szerszám nélküli hozzáférés, késkapcsoló, széles szerelési tartó állíthatóság és integrált vízmérték gyorsítja a telepítést és a karbantartást. A hőkezelt üvegbúra, irányított többlencsés mátrixok és nagy teljesítményű LED-ek biztosítják a lámpatest teljesítményének szabályozási lehetőségét, optimális fényparamétereket biztosítva. A Zhaga csatlakozó és a programozható meghajtó lehetővé teszi a vezérlőrendszerekkel való integrációt.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	B
Garancia	5/7*
Hatalom	• 75 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörsegi osztály	IP66
IK védelmi osztály	09
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	11250
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h

Paraméter	Érték
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	100000 h
L90B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	100000 h
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	T2M1
Teljesítménytényező PF	>0,95
Üzemi hőmérséklet	˚ -40 ÷ 45
Beltéri használatra	A szobákon kívül
Rögzítési furat mérete	48-60 mm
Magasság	95 mm
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Edzett üveg
Felhasználhatósági idő L80B10	100 000


LED line PRIME

Kód: 229297


EAN: 5905378229297

Útvilágító TOLENO Icl 4000K 75W
11250lm T2M1 IP66 Szürke (RAL 9007)
CRI70 PRIME

Műszaki rajz

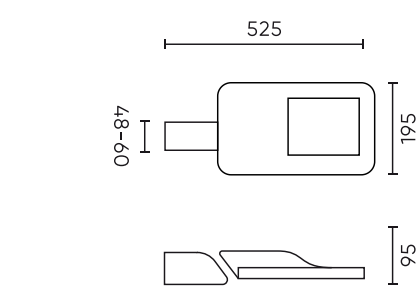

Fényeloszlás

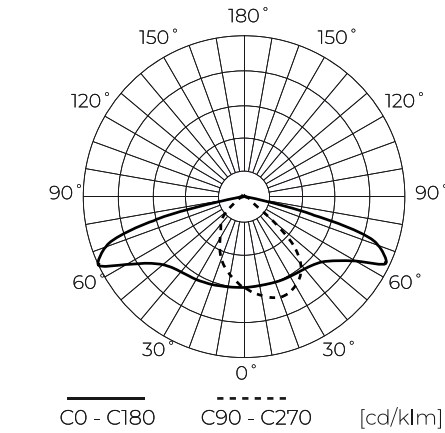

További termékfotók



Logisztikai adatok

Egyetlen csomagolás

Szélesség	555 mm
Magasság	130 mm
Hossz	235 mm
Mérleg	3,2 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	555 mm
Magasság	130 mm
Hossz	235 mm
Mérleg	3,61 kg

Europaraklap

Mennyiség	72
Magasság	1900 mm
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	72
Mérleg	310 kg

LED line PRIME

Kód: 229297

EAN: 5905378229297

**Útvilágító TOLENO Icl 4000K 75W
11250lm T2M1 IP66 Szürke (RAL 9007)
CRI70 PRIME**

Példa megvalósítás

