

LED line LITE


Code: 200746

EAN: 5905378200746

**DOWNLIGHT MOLLY 4000K 5W 500lm
rund IP20 Weiß LITE**



LED Linie LITE Downlight MOLLY 5W und 500 Lumen Lichtstrom ist eine moderne Lösung im minimalistischen Stil. Ausgestattet mit SMD LED-Technologie 2835 bietet es eine hervorragende Lichteffizienz bei 100 lm/W. Es bietet neutrale Lichttemperatur 4000K und Ra>80 Farbwiedergabe, die natürlichen Lichteffect garantiert.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 5 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	500
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	110
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	16
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	75-90
Höhe	26 mm
Leuchtendurchmesser	95 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat


LED line LITE

Code: 200746


EAN: 5905378200746

**DOWNLIGHT MOLLY 4000K 5W 500lm
rund IP20 Weiß LITE**


Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

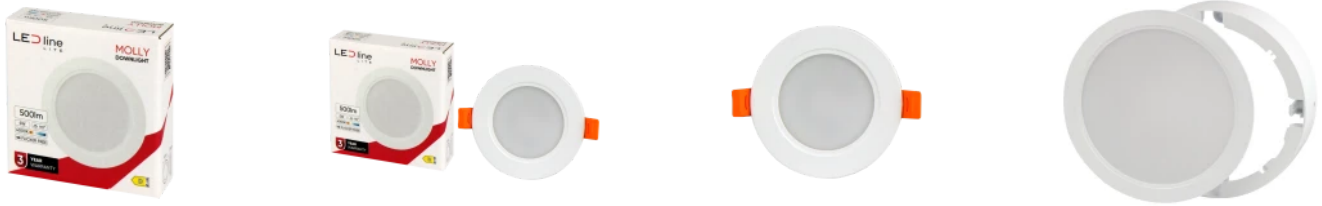

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	102 mm
Höhe	37 mm
Länge	100 mm
Gewicht	0,08 kg

Großverpackung

Menge	100
Breite	390 mm
Höhe	220 mm
Länge	525 mm
Volumen	0,025 m ³
Gewicht	8,6 kg

Europalette

Menge	4800
Palettenhöhe	1,80 m
Menge in der Schicht	600
Anzahl der Schichten	8
Großmengen	48
Waage	443 kg

LED line LITE

Code: 200746

EAN: 5905378200746

**DOWNLIGHT MOLLY 4000K 5W 500lm
rund IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung

