

LED line LITE


Kód: 200746

EAN: 5905378200746

**Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
kerek IP20 Fehér LITE**



LED vonal LITE Downlight MOLLY 5W és 500 lumen fényfolyam modern megoldás minimalista stílusban. Rendelkezik SMD LED technológia 2835, ez biztosítja a kiváló fényhatékonyság 100 lm / W. Ez semleges fényhőmérsékletet 4000K és Ra > 80 szín renderelés, amely garantálja a természetes fény hatást.

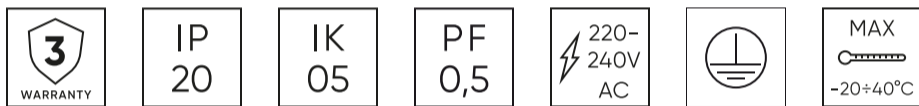

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energhatékonyági osztály 2019/2015	D
Garancia	3
Hatalom	• 5 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	100
Teljes fényáram	500
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	110
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	16
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	20000
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Rögzítési furat mérete	75-90
Magasság	26 mm
Keret átmérője	95 mm
Anyag (ház)	Polikarbonát


LED line LITE

Kód: 200746


EAN: 5905378200746

**Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
kerek IP20 Fehér LITE**

Műszaki rajz





Fényeloszlás

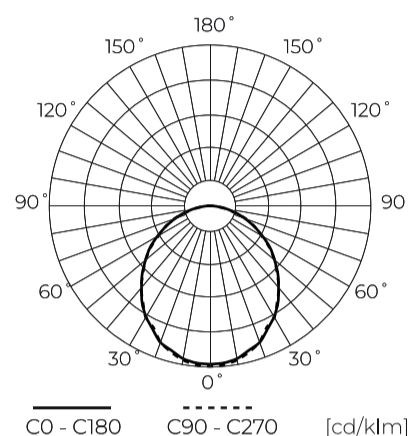

További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	102 mm
Magasság	37 mm
Hossz	100 mm
Mérleg	0,08 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	100
Szélesség	390 mm
Magasság	220 mm
Hossz	525 mm
Kötet	0,025 m ³
Mérleg	8,6 kg

Europaraklap

Mennyiség	4800
Magasság	1,80 m
Mennyiség a rétegben	600
Rétegek száma	8
Tömeges mennyiség	48
Mérleg	443 kg

LED line LITE

Kód: 200746

EAN: 5905378200746

**Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
kerek IP20 Fehér LITE**

Példa megvalósítás

