

LED line LITE

Produkto kodas: 200746

EAN: 5905378200746

Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm apvalus IP20 Baltas LITE



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	3
Galia	• 5 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	100
Bendras šviesos srautas	500
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	110
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	16
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	20000
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Tvirtinimo angos dydis	75-90
Ūgis	26 mm
Rėmo skersmuo	95 mm
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate


LED line LITE

Produkto kodas: 200746


EAN: 5905378200746

**Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
apvalus IP20 Baltas LITE**


Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos

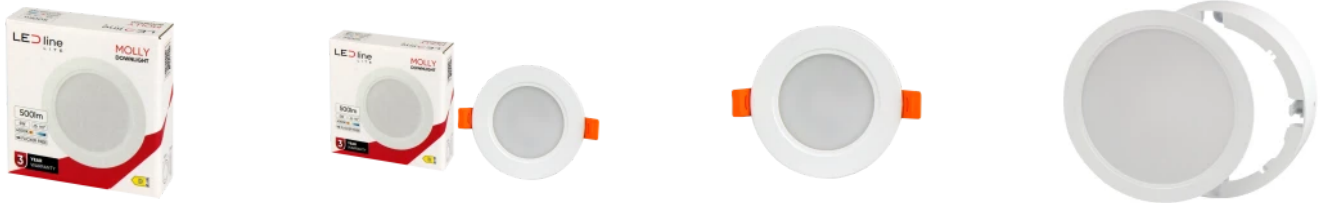

Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	102 mm
Ūgis	37 mm
Ilgis	100 mm
Svarstyklės	0,08 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	390 mm
Ūgis	220 mm
Ilgis	525 mm
Tūris	0,025 m3
Svarstyklės	8,6 kg

Europaletas

Kiekis	4800
Ūgis	1,80 m
Kiekis viename sluoksnyje	600
Sluoksnių skaičius	8
Didelis kiekis	48
Svarstyklės	443 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 200746

EAN: 5905378200746

**Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
apvalus IP20 Baltas LITE**

Igyvendinimo pavyzdys

