

LED line LITE

Symbol: 200746

EAN: 5905378200746

Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
okrągły IP20 Biały LITE



Oprawa LED line LITE Downlight MOLLY o mocy 5W i strumieniu świetlnym wynoszącym 500 lumenów to nowoczesne rozwiązanie w minimalistycznym stylu. Wyposażona w technologię SMD LED 2835, zapewnia doskonałą efektywność świetlną na poziomie 100 lm/W. Oferuje neutralną temperaturę barwy światła 4000K oraz wskaźnik oddawania barw Ra>80, co gwarantuje naturalny efekt świetlny.

3
WARRANTY

IP
20

IK
05

PF
0,5

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	500
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	16
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	75-90
Wysokość	26 mm
Średnica oprawy	95 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 200746


EAN: 5905378200746

Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
okrągły IP20 Biały LITE


Rysunek techniczny






Rozsył światła

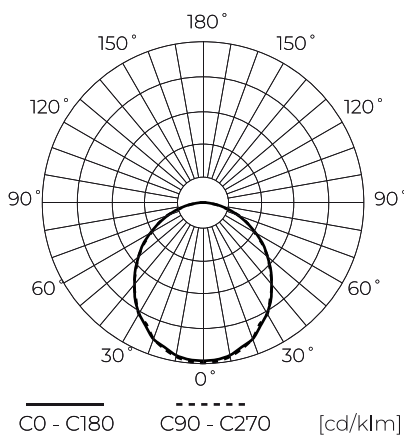

Dodatkowe zdjęcia produktowe

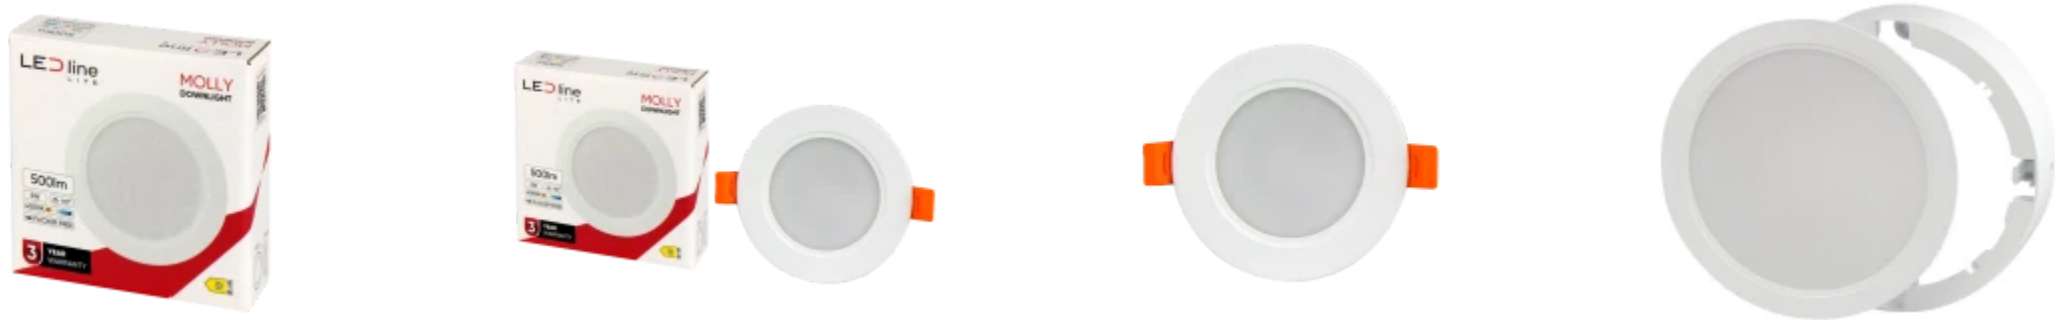

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	102 mm
Wysokość	37 mm
Długość	100 mm
Waga	0,08 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	390 mm
Wysokość	220 mm
Długość	525 mm
Objętość	0,025 m3
Waga	8,6 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4800
Wysokość palety	1,80 m
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	443 kg

LED line LITE

Symbol: 200746

EAN: 5905378200746

**Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
okrągły IP20 Biały LITE**

Przykładowa realizacja

