

LED line LITE

Simbol: 200746

EAN: 5905378200746

Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm  
rotund IP20 Alb LITE



Linia LED LITE Downlight MOLLY 5W și 500 lumen light stream este o soluție modernă într-un stil minimalist. Echipat cu tehnologia LED SMD 2835, oferă o eficiență a luminii excelentă la 100 lm/W. Acesta oferă temperatură luminoasă neutră 4000K și Ra>80 de redare a culorilor, care garantează efectul natural al luminii.

3  
WARRANTY

IP  
20

IK  
05

PF  
0,5

220-240V  
AC

MAX  
-20÷40°C

CE

Date tehnice

| Parametru                                | Valoare        |
|------------------------------------------|----------------|
| Clasa de eficiență energetică 2019/2015  | D              |
| Garanție                                 | 3              |
| Putere                                   | • 5 W          |
| Tensiune                                 | • 220-240 V AC |
| Temperatura culorii luminii              | • 4000 K       |
| Culoare deschisă                         | Alb            |
| Indicele de redare a culorilor Ra        | 80             |
| Clasa de etanșeitate                     | IP20           |
| Clasa de protecție electrică             | II             |
| Putere luminoasă                         | 100            |
| Flux luminos total                       | 500            |
| Factorul de menținere a fluxului luminos | 96             |
| Termen de valabilitate L70B50            | 30 000 h       |

| Parametru                            | Valoare                 |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Faktor trvanlivosti                  | 0.9                     |
| Treptele lui MacAdam                 | ≤6                      |
| Frecvența tensiunii de alimentare    | 50/60Hz                 |
| Unghiul fasciculului                 | 110                     |
| Tipul diodei                         | SMD LED 2835            |
| Numărul de diode                     | 16                      |
| Numărul de cicluri de pornire/oprire | 20000                   |
| Temperatura de funcționare           | -20÷40                  |
| Pentru aplicații                     | În interiorul camerelor |
| Dimensiunea orificiului de montare   | 75-90                   |
| Înălțime                             | 26 mm                   |
| Diametrul fittingului                | 95 mm                   |
| Material (carcasă)                   | Polycarbonat            |


LED line LITE

Simbol: 200746


EAN: 5905378200746

Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm  
rotund IP20 Alb LITE


Desen tehnic




Distribuția luminii

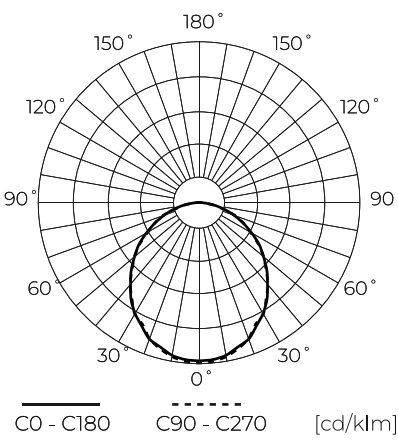

Fotografii suplimentare ale produselor

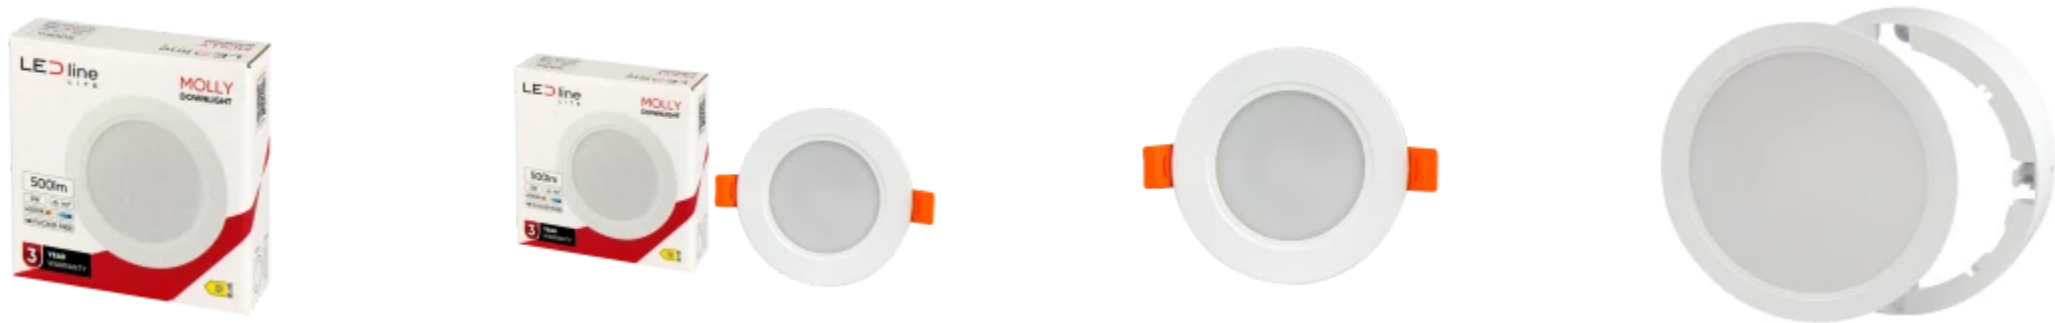


Date logistice




Ambalaj individual

|           |         |
|-----------|---------|
| Cantitate | 1       |
| Lățime    | 102 mm  |
| Înălțime  | 37 mm   |
| Lungime   | 100 mm  |
| Balanță   | 0,08 kg |



Ambalaje în vrac

|           |          |
|-----------|----------|
| Cantitate | 100      |
| Lățime    | 390 mm   |
| Înălțime  | 220 mm   |
| Lungime   | 525 mm   |
| Volum     | 0,025 m3 |
| Balanță   | 8,6 kg   |



Europalet

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Cantitate                  | 4800   |
| Înălțime                   | 1,80 m |
| Cantitate în strat         | 600    |
| Numărul de straturi        | 8      |
| Cantitate: paleți europeni | 48     |
| Balanță                    | 443 kg |

LED line LITE

Simbol: 200746

EAN: 5905378200746

**Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm  
rotund IP20 Alb LITE**

**Implementare exemplu**

