


LED line PRIME

Code: 475848

EAN: 5907777475848

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 40W 4000K 5200lm 0-10V
30*90° schwarz**

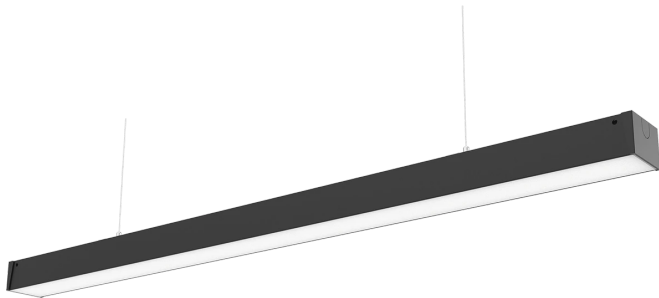

Technische Daten

Parameter	Wert
Schlingenlänge	200
Lichtausbeute	130 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	5200 lm
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	0
Schutzart	IP20
Garantie	5
Dimmfunktion	0-10
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz

Parameter	Wert
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Länge	1158 mm
Breite	70 mm
Höhe	52 mm
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME

Code: 475848

EAN: 5907777475848

LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 40W 4000K 5200lm 0-10V
30*90° schwarz


Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	1158 mm
Höhe	52 mm mm
Länge	70 mm mm
Gewicht	1,82 kg kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	12 szt.
Breite	1260 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	260 mm
Länge	260 mm mm
Gewicht	22,09 kg kg
Volumen	0,085 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	288
Menge Euro-Sammelpalette	144 szt.
Gewicht einer Europalette	265,2 kg kg
Palettenhöhe	1260 mm
Menge in 1 Schicht	144 szt.
Anzahl der Schichten	1

LED line PRIME

Code: 475848

EAN: 5907777475848

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 40W 4000K 5200lm 0-10V
30*90° schwarz**

Beispielanwendung