


LED line PRIME


Kód: 475848

EAN: 5907777475848

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 30*90° IP20 120cm fekete
PRIME 0-10V

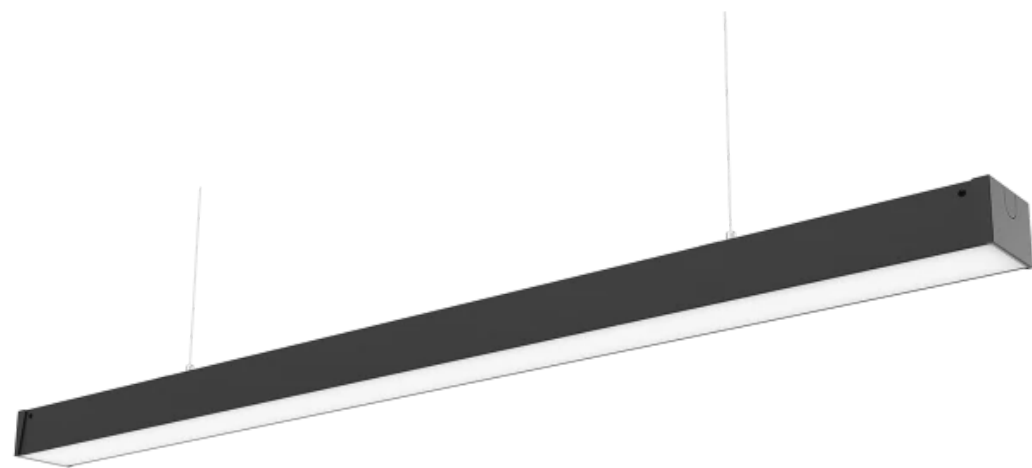

A 40W-os PRIME LED-vonalból és 5200 lm-es fényáramból származó FUSION lineáris lámpatest magas energiahatékonyságot garantál, 130 lm / W hatékonyságot biztosítva. Ez jellemzi a színhőmérséklet 4000K, amely kellemes, semleges fény. 0-10 V-os tompítási funkcióval és 30 * 90 ° -os fényeloszlási szöggel rendelkezik. A test készült tartós alumínium hatékonyan lecsapolja a hőt.

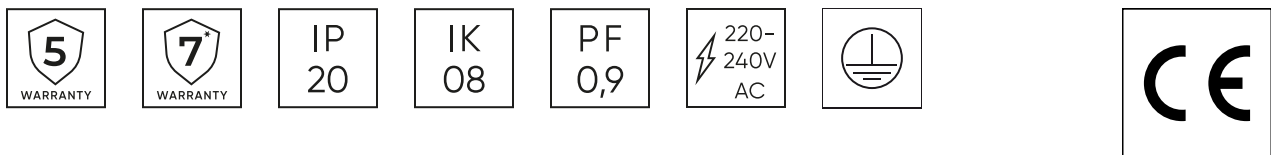

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörségi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	5200
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	52


LED line PRIME

Kód: 475848


EAN: 5907777475848

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 30*90° IP20 120cm fekete
PRIME 0-10V

Műszaki rajz




Fényeloszlás

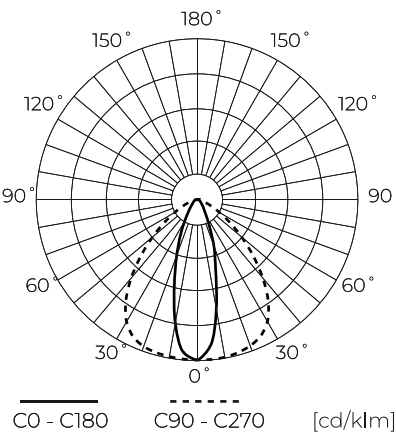

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	1158 mm
Magasság	52 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,82 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	12
Szélesség	1260 mm
Magasság	260 mm
Hossz	260 mm
Kötet	0,085 m3
Mérleg	22,09 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	288
Magasság	1260 mm
Mennyiség a rétegben	144
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	144
Mérleg	265,2 kg

LED line PRIME

Kód: 475848

EAN: 5907777475848

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 40W
5200lm 30*90° IP20 120cm fekete
PRIME 0-10V**

Példa megvalósítás