

LED line LITE

Code: 216730

EAN: 5905378216730

LED line NANO T8 G13 4000K 23W
2380lm 230V 270° 150cm PC LITE



LED line Nano wurde mit Blick auf Langlebigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Ihr Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, was bedeutet, dass es beim Transport oder bei der Montage nicht zerbricht. Das Fehlen von Glaselementen minimiert zusätzlich das Risiko von Beschädigungen und erhöht das Sicherheitsniveau, insbesondere in Bereichen, die Stößen ausgesetzt sind, wie Lagerhäuser, Werkstätten, Schulen oder Garagen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	2
Leistung	• 23 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	2380 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	18 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	T8
Abstrahlwinkel	270 °
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	96
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Für den Innenbereich	Innenbereich
Sachen	Kunststoff
Material (Gehäuse)	Polycarbonat


LED line LITE

Code: 216730


EAN: 5905378216730

LED line NANO T8 G13 4000K 23W
2380lm 230V 270° 150cm PC LITE


Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

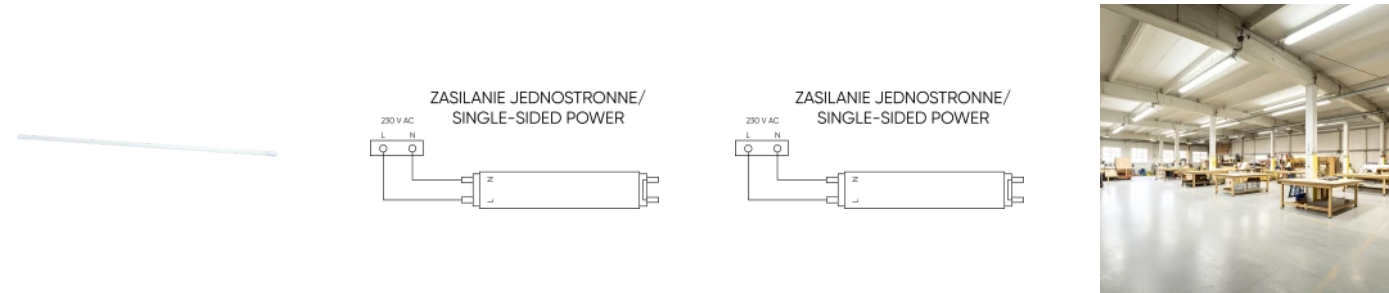


Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	46 mm
Höhe	76 mm
Länge	46 mm
Gewicht	0,11 kg



Großverpackung

Menge	25
Breite	1590 mm
Höhe	175 mm
Länge	170 mm
Volumen	
Gewicht	3,22 kg



Europalette

Menge	600
Palettenhöhe	1590 mm
Menge in der Schicht	600
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	600
Waage	105 kg

LED line LITE

Code: 216730

EAN: 5905378216730

**LED line NANO T8 G13 4000K 23W
2380lm 230V 270° 150cm PC LITE**

Beispielanwendung

