

LED line PRIME

Produkto kodas: 202740

EAN: 5905378202740

**Projektorius FLOODLIGHT 3CCT  
(3K/4K/5K) 50W 7000lm T2 IP66 PRIME**



**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5/7*
Galia	• 50 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Šviesi spalva	CCT
Spalvų atgavos indeksas Ra	70
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	7000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h

Parametras	Vertė
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0,9
Makadamo laiptai	≤6
Kabelio ilgis	920 mm
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	70°/155
Diodo tipas	SMD2835
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Darbinė temperatūra	-40÷45
Ūgis	43,5
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 202740


EAN: 5905378202740

**Projektorius FLOODLIGHT 3CCT  
(3K/4K/5K) 50W 7000lm T2 IP66 PRIME**

**Techninis brėžinys**

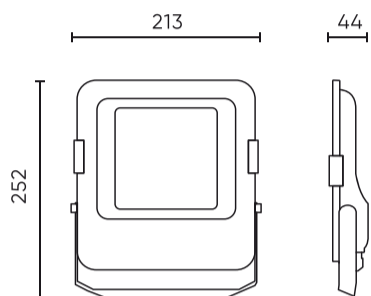


**Šviesos pasiskirstymas**

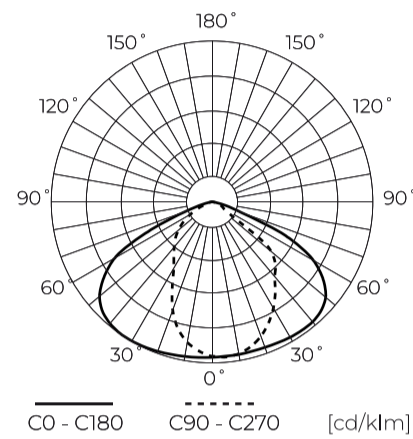

**Papildomos produkto nuotraukos**

**Logistikos duomenys**



**Vienartinė pakuotė**

Plotis	252 mm
Ūgis	43,5 mm
Ilgis	213 mm
Svarstyklės	1 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	10
Plotis	480 mm
Ūgis	285 mm
Ilgis	320 mm
Tūris	0,043 m <sup>3</sup>
Svarstyklės	10,35 kg
Komentarai	

**Europaletas**

Kiekis	200
Ūgis	1710 mm
Kiekis viename sluoksnyje	40
Sluoksnių skaičius	6
Didelis kiekis	240
Svarstyklės	248,4 kg

---

LED line PRIME

Produkto kodas: 202740

EAN: 5905378202740

**Projektorius FLOODLIGHT 3CCT  
(3K/4K/5K) 50W 7000lm T2 IP66 PRIME**

---

Igyvendinimo pavyzdys