

LED line PRIME


Symbol: 248115-II

EAN: 5905378201583

LED žárovka GU11 4000K 3W 330lm
230V 38° GU10 Keramika PRIME



LED GU11 3W 4000K LED line PRIME je inovativní zdroj světla s výkonem 3W vyzařující světelný tok 330 lumenů při 110 lm / W. Vyznačuje se neutrální bílou barvou světla o teplotě 4000 K a úhlu světla 38 °, který umožňuje přesné zaměření světla na vybrané oblasti.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 3 W
Napětí	• 170-250 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Světelný výkon	110
Celkový světelný tok	330 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	38°
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	50
Průměr armatury	35 mm
Materiál (pouzdro)	Keramika

LED line PRIME

Symbol: 248115-II


EAN: 5905378201583

LED žárovka GU11 4000K 3W 330lm

230V 38° GU10 Keramika PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla

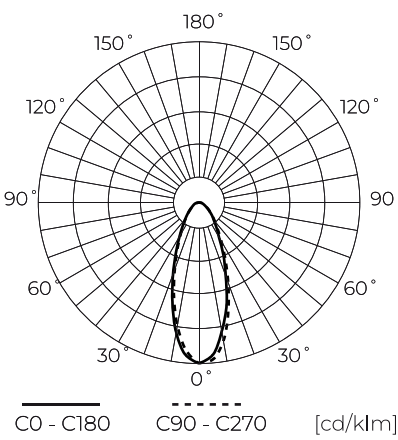

Další fotografie produktů



Logistická data

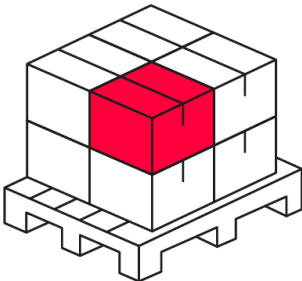

Individuální balení

Množství	1
Šířka	50 mm
Výška	57 mm
Délka	50 mm
Váhy	0,03 kg

Hromadné balení

Množství	100
Šířka	205 mm
Výška	135 mm
Délka	420 mm
Objem	0,011 m3
Váhy	3,5 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	25000
Výška	1950 mm
Množství ve vrstvě	600
Počet vrstev	14
Množství: Euro paleta	8400
Váhy	420 kg

LED line PRIME

Symbol: 248115-II

EAN: 5905378201583

**LED žárovka GU11 4000K 3W 330lm
230V 38° GU10 Keramika PRIME**

Příklad implementace

