

LED line PRIME


Kód: 479747

EAN: 5907777479747

**LED szalag 320 COB 24V 6500K 8W IP66
9mm 5m 800lm/m PRIME**



LED 320 COB 24V 6500K 8W LED vonal PRIME egy fejlett világítási megoldás, amely kiemelkedik a magas fényteljesítmény és a hosszú élettartam. Természetes fehér fényt kínál 6500K színhőmérsékletű és 800 lumenes fényárammal. Az IP66 szivárgásosztálynak köszönhetően a szalag por- és vízálló, így univerzális alkalmazása különböző körülmények között lehetséges.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 8 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörégi osztály	IP66
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	800
Áramerősség (mérő)	0,33
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	1600
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	320
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-30÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	3,5 mm


LED line PRIME

Kód: 479747


EAN: 5907777479747

**LED szalag 320 COB 24V 6500K 8W IP66
9mm 5m 800lm/m PRIME**

Műszaki rajz

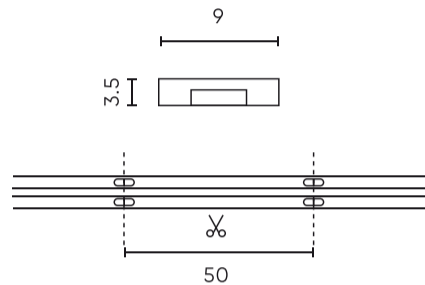


Fényeloszlás

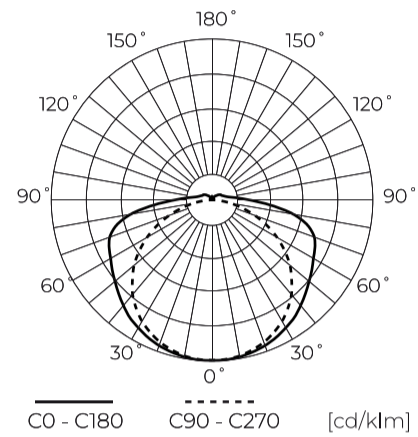

További termékfotók

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5
Szélesség	180 mm
Magasság	20 mm
Hossz	180 mm
Mérleg	0,188 kg
Hozzászólások	

Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	380 mm
Magasság	210 mm
Hossz	460 mm
Kötet	0,036 m3
Mérleg	8,7 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	160 szt.
Rétegek száma	9
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	303 kg

LED line PRIME

Kód: 479747

EAN: 5907777479747

**LED szalag 320 COB 24V 6500K 8W IP66
9mm 5m 800lm/m PRIME**

Példa megvalósítás