

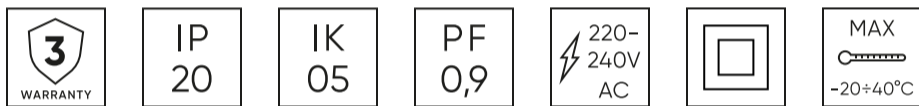


LED line LITE

Symbole: 210011

EAN: 5905378210011

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
18/21/24W 2000lm rond IP20 noir LITE**

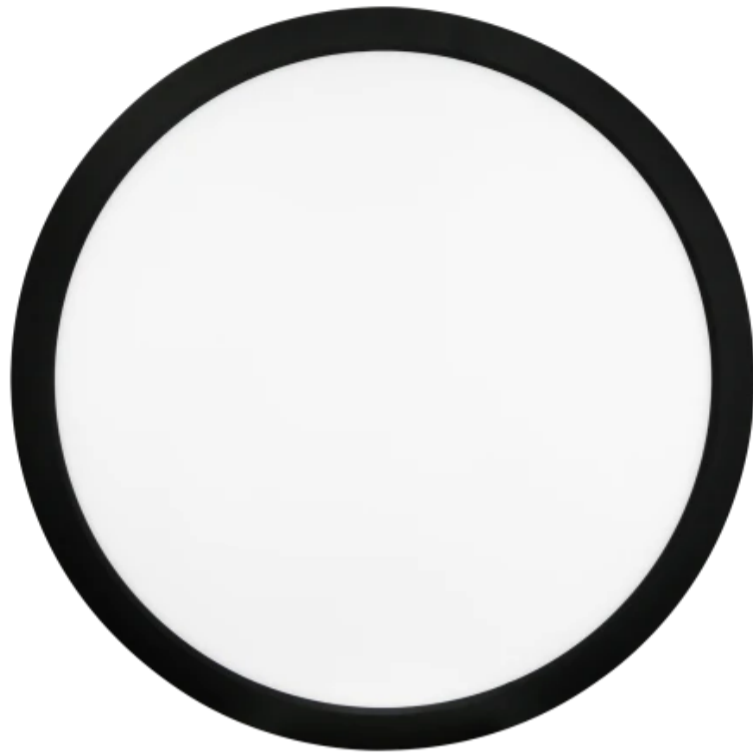

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	3
Pouvoir	<ul style="list-style-type: none"> • 18 W • 21 W • 24 W
Tension	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 K • 4000 K • 5000 K
Couleur claire	CCT
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	05
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	83
Flux lumineux total	2000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	168
Nombre de cycles marche/arrêt	15000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Méthode d'installation	3 en 1 montage en saillie, montage encastré, suspendu
Taille du trou de montage	65-240
Hauteur	17 mm
Diamètre du cadre	300 mm


LED line LITE

Symbole: 210011


EAN: 5905378210011

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
18/21/24W 2000lm rond IP20 noir LITE**

Dessin technique

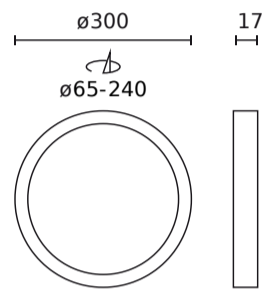

Répartition de la lumière

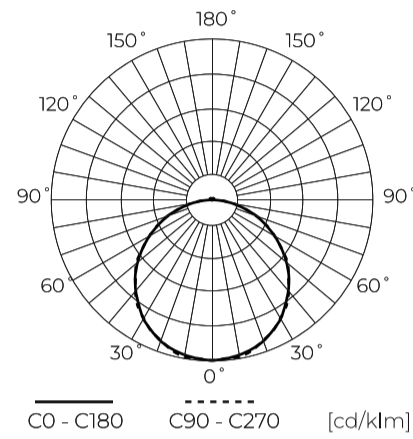

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	31 mm
Hauteur	305 mm
Longueur	305 mm
Balance	0,55 kg

Emballage en vrac

Quantité	10
Largeur	325 mm
Hauteur	325 mm
Longueur	335 mm
Balance	8,42 kg

Europalette

Quantité en vrac	240
------------------	-----

LED line LITE

Symbole: 210011

EAN: 5905378210011

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
18/21/24W 2000lm rond IP20 noir LITE**

Exemple de mise en œuvre