


LED line® Streifen 600 SMD 12V 11000K 9,6W IP65



LED-Streifen line ist eine moderne und vielseitige lineare Lichtquelle, die für die Beleuchtung von Innenräumen, Möbeln, Leuchtkästen, Leuchtschriften und öffentlichen Räumen verwendet wird.

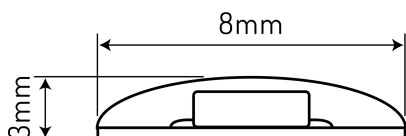

Die Yellow Free-Technologie bedeutet, dass das Gehäuse des Produkts aus hochwertigem Material hergestellt wurde, welches auch im Laufe der Zeit nicht vergilbt und somit über Jahre ein ästhetisches Erscheinungsbild aufweist.



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden.



Das Produkt verfügt über ein erhöhtes Maß an IP-Schutz, was sich in einem breiteren Anwendungsbereich und einer höheren Nutzungssicherheit widerspiegelt.



Der Farbtemperaturbereich des Produktes liegt im Bereich von 3-stufigen MacAdam-Schritten, was ein gleichmäßiges emittieren von Licht garantiert.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Diodentyp



Lebensdauer



Anzahl der LEDs (Meter)




Anzahl der LEDs

Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Farbtemperatur des Lichts	11000 K
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	65
Garantie	5
Dimmfunktion	Ja
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	30 000
Kabellänge	200 mm
Leistung (Meter)	9,6
Lichtstrom (Meter)	960

Parameter	Wert
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Schneideabschnitt	2,5
Klebebandtyp	3M 300 LSE
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20 ÷ 45 °C
Länge	5000 mm
Breite	8 mm
Höhe	3 mm
EPREL ID	865 828
Datum des ersten Inverkehrbringens	12.11.2021
Produktform (EPREL)	Dotyczy 50cm taśmy
Winkel für den Nutzlichtstrom (EPREL)	360-Grad-Kugel


Strom (Meter)	0,8	Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Nein
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	12V	Nicht gerichtete oder gerichtete Lichtquelle (EPREL)	NDLS
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Ja
Anzahl der Meter pro Rolle	5	Netzbetriebene oder netzunabhängige Lichtquelle (EPREL)	NMLS
Lumenerhaltungsfaktor	96	Kombinierte CLS-Lichtquelle (EPREL)	Nein
Abstrahlwinkel	120 °	Farbwechselbare Lichtquelle (EPREL)	Nein
Diodentyp	SMD 2835	Farbwiedergabe-Index R9 (EPREL)	38
Anzahl der LEDs	600	Gesamtlichtstrom der Lichtquelle (EPREL)	480
Kompatibler Dimmer	PWM	Leistung im ON-Modus Pon (EPREL)	4
Laminat (Farbe)	Weiß	Nutzbarer Lichtstrom Φ_{use} (EPREL)	480
		Winkel der Lichtverteilung (EPREL)	120



Einzelverpackung




Großverpackung



100

Europalette



6