

LED line PRIME

Simbol: 217584



EAN: 5905378217584

**Lampă de grădină solară cu ?epă  
SUNTIS 3000K 170lm 2Ah USB-C  
rotundă IP54 neagră PRIME**



Opțiunea solară de grădină **SUNTIS** marca LED line PRIME este o soluție modernă de iluminat, care combină estetică cu funcționalitate.

Se caracterizează printr-o culoare albă a luminii cu o temperatură de 3000 K și un flux luminos de 170 lumini. Echipată cu o baterie LI-Ion 3.7V 2000mAh, asigură până la 6 ore de funcționare la încărcare completă. Clasa de etanșeitate IP54 protejează împotriva umidității și prafului, ceea ce face ca produsul să fie potrivit pentru utilizări în aer liber.



**Date tehnice**

Parametru	Valoare
Garanție	5
Tensiune	• 3.7 V DC
Temperatura culorii luminii	• 3000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP54
Clasa de protecție IK	06
Flux luminos total	170
Termen de valabilitate L70B50	30 000 h
Descrierea funcționării senzorului de crepuscul [LUX]	50 lx-ON

Parametru	Valoare
Tip baterie	LI-Ion 3.7V 2000mAh 18650
Unghiul fasciculului	180
Numărul de diode	40
Durabilitate	35 000 h
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-20÷40
Pentru aplicații	În afara camerelor
Înălțime	473 mm
Material (carcasă)	ABS


LED line PRIME

Simbol: 217584

EAN: 5905378217584

**Lampă de grădină solară cu ?epă  
SUNTIS 3000K 170lm 2Ah USB-C  
rotundă IP54 neagră PRIME**

**Desen tehnic**



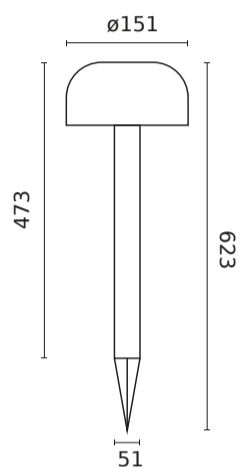


**Distribuția luminii**

**Fotografiile suplimentare ale produselor**



**Date logistice**



**Ambalaj individual**

Cantitate	1
Lățime	220 mm
Înălțime	220 mm
Lungime	473 mm
Balanță	0,7 kg

**Ambalaje în vrac**

Cantitate	12
Lățime	300 mm
Înălțime	460 mm
Lungime	675 mm
Balanță	8,7 kg

**Europalet**

Înălțime	1,90 m
Cantitate în strat	2
Numărul de straturi	3
Cantitate: paleți europeni	72
Balanță	80 kg

LED line PRIME

Simbol: 217584

EAN: 5905378217584

**Lampă de grădină solară cu ?epă  
SUNTIS 3000K 170lm 2Ah USB-C  
rotundă IP54 neagră PRIME**

Implementare exemplu

