

LED line LITE


Symbol: 245480

EAN: 5901583245480

Żarówka LED G9 2700K 4W 350lm 230V
270° Ceramika LITE



Żarówka LED line LITE G9 o mocy 4W emituje ciepłe białe światło o temperaturze 2700 K, idealnie komponując się w różnorodnych aranżacjach wnętrz. Z strumieniem świetlnym wynoszącym 350 lumenów oraz kątem rozsyłu 270°, zapewnia równomierne oświetlenie. Wykonana z ceramiki, charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na wysokie temperatury. Jej żywotność osiąga do 30 000 godzin, a efektywność świetlna to aż 88 lm/W.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 4 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	88
Całkowity strumień świetlny	350 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	270 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	49 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika

LED line LITE


Symbol: 245480

EAN: 5901583245480


Żarówka LED G9 2700K 4W 350lm 230V

270° Ceramika LITE

Rysunek techniczny






Rozsył światła

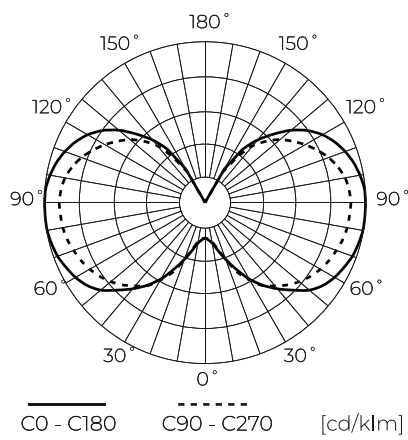

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	63 mm
Długość	50 mm
Waga	0,014 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	500
Szerokość	610 mm
Wysokość	235 mm
Długość	150 mm
Objętość	0,021 m3
Waga	7,455 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	40000
Wysokość palety	1,6 m
Ilość w warstwie	3000
Ilość warstw	13
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	80
Waga	1120 kg

LED line LITE

Symbol: 245480

EAN: 5901583245480

**Żarówka LED G9 2700K 4W 350lm 230V
270° Ceramika LITE**

Przykładowa realizacja