

LED line PRIME

Symbol: 204270

EAN: 5905378204270

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm P18° IP20 150cm biała PRIME**



Oprawa liniowa FUSION 60W marki LED line PRIME zapewnia wydajność na poziomie 7800 lumenów przy temperaturze barwowej 4000K. Dzięki wysokiej skuteczności świetlnej wynoszącej 130 lm/W i możliwości regulacji kąta rozsyłu światła za pomocą wymiennych soczewek, stanowi doskonałe rozwiązanie do różnorodnych zastosowań. Korpus z wytrzymałego aluminium gwarantuje efektywne odprowadzanie ciepła oraz długą żywotność na poziomie 50 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 204270

EAN: 5905378204270


**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm P18° IP20 150cm biała PRIME**

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

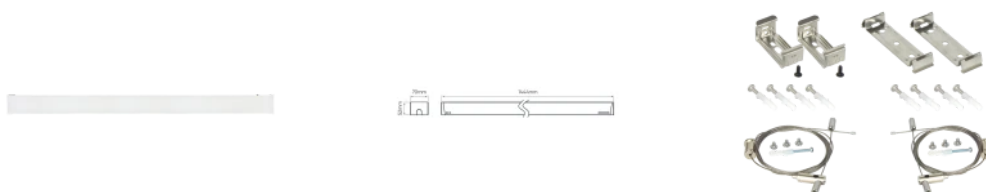

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,97 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,104 m ³
Waga	23,89 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1550 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	286,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 204270

EAN: 5905378204270

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm P18° IP20 150cm biała PRIME**

Przykładowa realizacja