
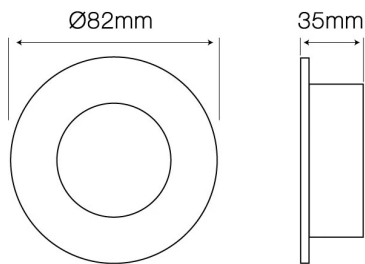


LED line® Oprawa sufitowa okrągła patyna

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

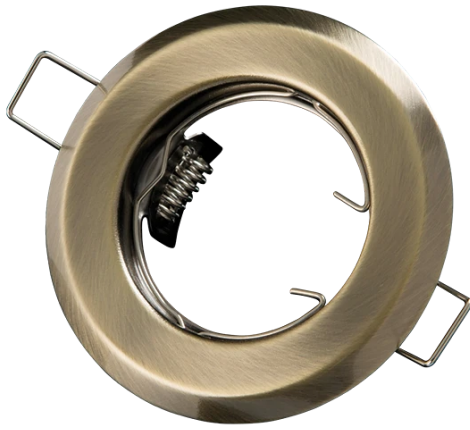

60 mm

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Patynowy
Średnica oprawy	82 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Blacha
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	60 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	35 mm
Masa produktu z opakowaniem	50 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	5

Opakowanie jednostkowe



Szerokość 90 mm
 Wysokość 40 mm
 Długość 90 mm
 Waga 0,0632 kg
 Ilość w opakowaniu 1

Opakowanie zbiorcze



Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 szt.
 Ilość szt/ taśmy w metrach 100
 Szerokość 480 mm
 Wysokość 380 mm
 Długość 220 mm
 Waga 6,32 kg
 Objętość 0,040128 m³
 Uwagi CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach 2800
 Ilość zbiorcza europaleta 28
 Waga europalety 176,96 kg
 Wysokość palety 1664 cm
 Ilość w 1 warstwie 7
 Ilość warstw 4