

LED line PRIME

Symbole: 201606

EAN: 5905378201606

Ligne LED ampoule LED PRIME E14 5W
2700K 700lm 170-250V C37 LIGHT



5
WARRANTY

IP
20

170-250V
AC

100-277V
AC

ON/OFF
50.000

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5
Pouvoir	• 5 W
Tension	• 170-250 V AC
Température de couleur de la lumière	• 2700 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Efficacité lumineuse	140
Flux lumineux total	700 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	220 °
Type de diode	SMD2835
Facteur de puissance PF	0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	111
Diamètre du cadre	37 mm
Matériau (boîtier)	Céramique
Matériau (abat-jour)	verre


LED line PRIME

Symbole: 201606


EAN: 5905378201606

Ligne LED ampoule LED PRIME E14 5W
2700K 700lm 170-250V C37 LIGHT

Dessin technique




Répartition de la lumière

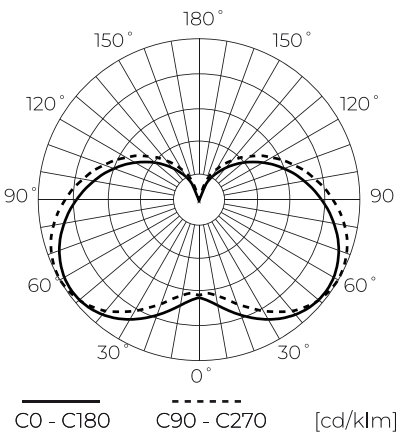

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	50 mm
Hauteur	105 mm
Longueur	50 mm
Balance	0,06 kg



Emballage en vrac

Quantité	100
Largeur	270 mm
Hauteur	255 mm
Longueur	500 mm
Volume	0,034 m3
Balance	7 kg



Europalette

Hauteur	1890 mm
Quantité en couche	600
Nombre de couches	7
Quantité en vrac	4200
Balance	294 kg

LED line PRIME

Symbole: 201606

EAN: 5905378201606

Ligne LED ampoule LED PRIME E14 5W
2700K 700lm 170-250V C37 LIGHT

Exemple de mise en œuvre