

LED line LITE

Symbol: 200746-II

EAN: 5905378224544

Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 5W
500lm okrągły IP20 Biały LITE



Nowa oprawa LED line® Molly 3CCT to definicja elastyczności – jeden produkt oferuje możliwość wyboru trzech barw światła, co pozwala na idealne dopasowanie atmosfery do potrzeb użytkownika w dowolnym momencie. Jej ultra-cienka, kompaktowa obudowa umożliwia estetyczny montaż nawet w niskich przestrzeniach, a opcjonalna ramka pozwala na szybką adaptację do wersji natynkowej. To idealne rozwiązanie, które drastycznie upraszcza logistykę, redukując ilość potrzebnych indeksów magazynowych przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Wybierz nowoczesność i wygodę, mając pewność, że zawsze masz pod ręką odpowiednie światło.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000-4000-6000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny	500
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120°
Współczynnik mocy PF	0,7
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	26 mm
Średnica oprawy	95 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan

LED line LITE


Symbol: 200746-II

EAN: 5905378224544


Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 5W

500lm okrągły IP20 Biały LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła

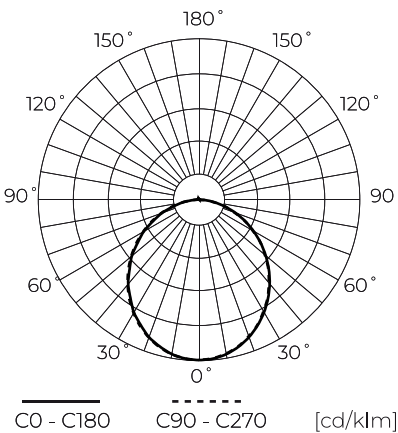

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	100 mm
Wysokość	36 mm
Długość	100 mm
Waga	0,074 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	52,5 cm
Wysokość	39 cm
Długość	22 cm
Waga	7,9 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	3200
Wysokość palety	1,8 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	32
Waga	280 kg

LED line LITE

Symbol: 200746-II

EAN: 5905378224544

**Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 5W
500lm okrągły IP20 Biały LITE**

Przykładowa realizacja