



## Oprawa aluminiowa MR11 okrągła ruchoma srebro gres

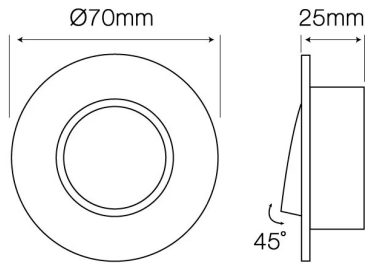

Piaskowane wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

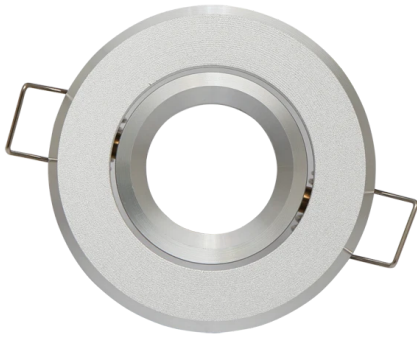

Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.




| Parametr                                  | Wartość   |
|-------------------------------------------|-----------|
| Moc maksymalna lampy w oprawie            | 35        |
| Klasa szczelności IP                      | 20        |
| Gwarancja (lata)                          | 5         |
| Kolor                                     | Srebrny   |
| Średnica oprawy                           | 70 mm     |
| Średnica źródła dedykowanego dla oprawki  | 35        |
| Materiał (obudowa)                        | aluminium |
| Kąt regulacji w osi y                     | 45        |
| Klasyfikacja materiału podłoża do montażu | F         |

| Parametr                                         | Wartość    |
|--------------------------------------------------|------------|
| Montaż od oświetlanego obiektu                   | 0,5        |
| Sposób montażu                                   | wpuszczany |
| Rozmiar otworu montażowego                       | 60 mm      |
| Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | TAK        |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym      | III        |
| Opakowanie zbiorcze                              | 100 szt.   |
| Wysokość                                         | 25 mm      |
| Masa produktu z opakowaniem                      | 92 g       |
| Waga opakowania zbiorczego (kg)                  | 9,2        |

**Opakowanie jednostkowe**




**Opakowanie zbiorcze**



ilość szt/ taśmy w metrach

**Europaleta**



1