

LED line PRIME

Symbol: 200289

EAN: 5905378200289

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 90° IP66 PRIME



Naświetlacz LED line PRIME 30W 4200lm to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Charakteryzuje się wydajnością energetyczną na poziomie 140 lm/W, co zapewnia znakomite oświetlenie przy niskim zużyciu energii. Klasa szczelności IP66 oraz stopień ochrony IK08 gwarantują odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dzięki kątowi rozsyłu światła wynoszącemu 90°, oprawa oferuje równomierne oświetlenie dużych obszarów.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 30 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Długość przewodów	890 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	43,5
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane

LED line PRIME


Symbol: 200289

EAN: 5905378200289


Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 30W

4200lm 90° IP66 PRIME

Rysunek techniczny

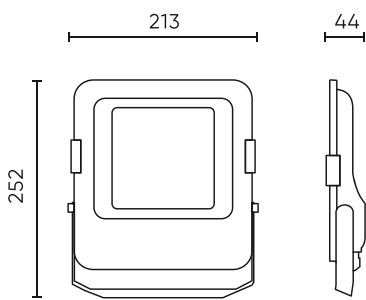


Rozsył światła

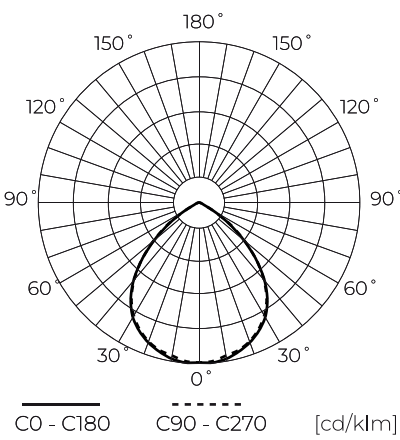

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	252 mm
Wysokość	43,5 mm
Długość	213 mm
Waga	1 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	10
Szerokość	480 mm
Wysokość	285 mm
Długość	320 mm
Objętość	0,043 m3
Waga	10,35 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1710 mm
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	240
Waga	248,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 200289

EAN: 5905378200289

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 90° IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja