

LED line LITE




Symbol: 209930

EAN: 5905378209930

**Downlight EASY FLEX 4000K 12W
900lm kulatý IP20 Bílý LITE**



Podsvícení EASY FLEX 12W 4000K od LED line LITE je moderní osvětlení s vysokým výkonem. Vyzařuje 900 lumen světelného proudu, který poskytuje optimální jas s minimální spotřebou energie 12 W. Úhel rozložení světla 120 ° umožňuje efektivní osvětlení prostoru. Vybaveno technologií SMD2835 diod, zaručuje trvanlivost až 30 000 hodin a faktor reprodukce barev Ra 80, což ovlivňuje přirozenost vnímání barev.

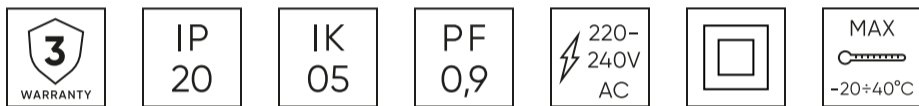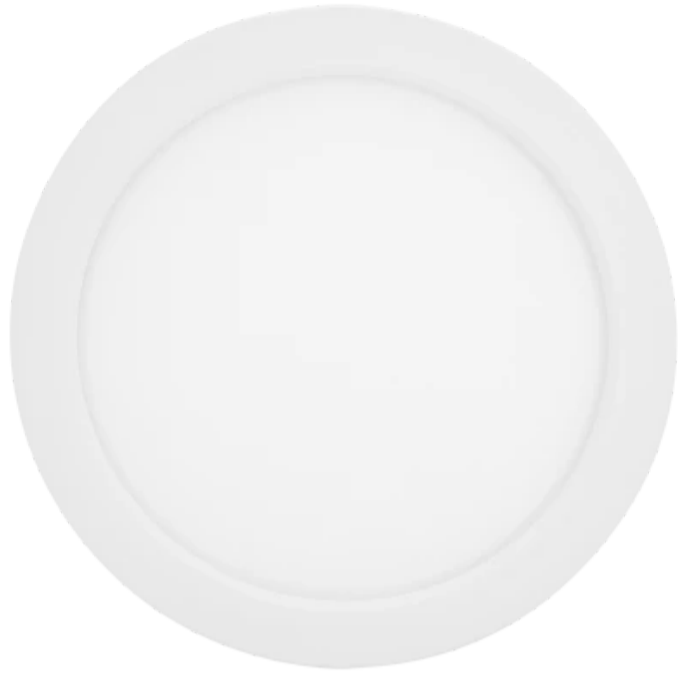

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 12 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	05
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	75
Celkový světelný tok	900
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	42
Účinnost PF	≥0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	15000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20 ÷ 40
Způsob instalace	3vl povrchová montáž, zapuštěná montáž, závěsná montáž
Velikost montážního otvoru	65-130
Výška	17 mm
Průměr armatury	170 mm


LED line LITE

Symbol: 209930


EAN: 5905378209930

**Downlight EASY FLEX 4000K 12W
900lm kulatý IP20 Bílý LITE**


Technické kreslení





Rozložení světla

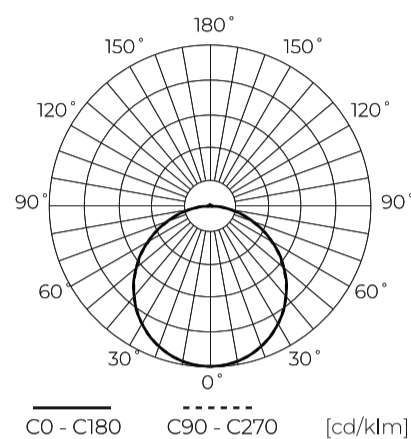

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	31 mm
Výška	175 mm
Délka	175 mm
Váhy	0,29 kg

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	365 mm
Výška	335 mm
Délka	370 mm
Váhy	13,08 kg

Europaleta

Množství	960
Výška	1,9 m
Množství: Euro paleta	24
Váhy	370 kg

LED line LITE

Symbol: 209930

EAN: 5905378209930

**Downlight EASY FLEX 4000K 12W
900lm kulatý IP20 Bílý LITE**

Příklad implementace