

LED line LITE



Code: 209930

EAN: 5905378209930

**DOWNLIGHT EASY FLEX 4000K 12W
900lm rund IP20 Weiß LITE**



Downlight EASY FLEX 12W 4000K von LED Linie LITE ist eine moderne Beleuchtung mit hoher Leistung. Es emittiert einen 900 Lumen Lichtstrom, der eine optimale Helligkeit mit minimalem Energieverbrauch von 12 W bietet. Der Lichtverteilungswinkel von 120° ermöglicht eine effektive Ausleuchtung des Raumes. Ausgestattet mit SMD2835 Diodentechnologie, garantiert es eine Haltbarkeit von bis zu 30.000 Stunden und Ra Farbwiedergabefaktor von 80, die die Natürlichkeit der Farbwahrnehmung beeinflusst.

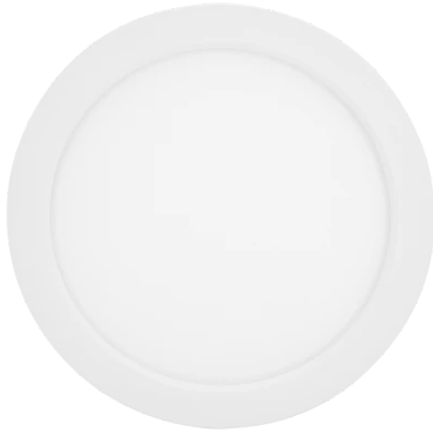

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 12 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	75
Lichtstrom	900
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	42
Leistungsfaktor PF	≥0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	15000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20 ÷ 40
Montagemethode	3in1 Aufputz, Unterputz, Pendel
Montagelochgröße	65-130
Höhe	17 mm
Leuchtdurchmesser	170 mm
Farbe	Weiß


LED line LITE

Code: 209930


EAN: 5905378209930

**DOWNLIGHT EASY FLEX 4000K 12W
900lm rund IP20 Weiß LITE**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung

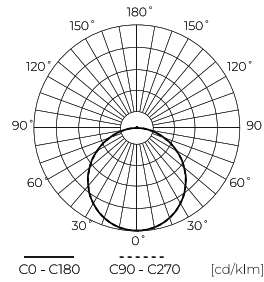

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	31 mm
Höhe	175 mm
Länge	175 mm
Gewicht	0,29 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	365 mm
Höhe	335 mm
Länge	370 mm
Gewicht	13,08 kg

Europalette

Menge	960
Palettenhöhe	1,9 m
Großmengen	24
Waage	370 kg

LED line LITE

Code: 209930

EAN: 5905378209930

**DOWNLIGHT EASY FLEX 4000K 12W
900lm rund IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung