

LED line PRIME


Code: 479006

EAN: 5907777479006

Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 90*110° IP20 150cm schwarz
PRIME 0-10V



FUSION 60W LED Linie PRIME ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung für hohe Lichtleistung von 7.800 Lumen bei 4000K Farbtemperatur. Durch die Möglichkeit, die Helligkeit im Bereich von 0-10V und den breiten Lichtverteilungswinkel von 90° x 110° einzustellen, bietet die Einstellung Flexibilität in der Lichnanordnung.

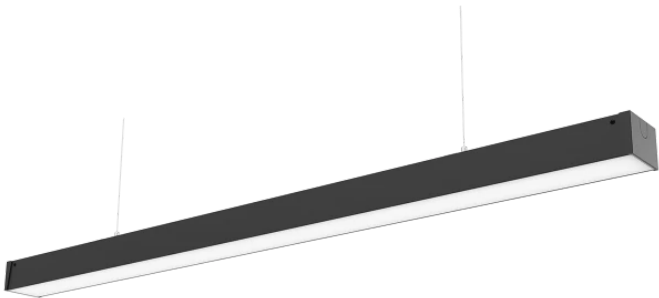

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	7800
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	0-10
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 479006


EAN: 5907777479006

Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 90*110° IP20 150cm schwarz
PRIME 0-10V

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	1444 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,97 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	1550 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,104 m3
Gewicht	23,89 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1550 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	286,8 kg

LED line PRIME

Code: 479006

EAN: 5907777479006

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 90*110° IP20 150cm schwarz
PRIME 0-10V**

Beispielanwendung