

LED line LITE


Code: 200999

EAN: 5905378200999

**DOWNLIGHT MOLLY 3CCT(3K/4K/6K)
18W 1900lm rund IP20 Weiß LITE**



LED Linie LITE Downlight MOLLY 18W bietet hervorragende Lichteffizienz auf 1900 Lumen Ebenen. Dank der breiten Farbtemperatur (3000-6000K) spiegelt es die Farben perfekt wider und erreicht Ra >80. Das Produkt zeichnet sich durch minimalistische Gestaltung und Möglichkeit der Oberflächen- und Oberflächenmontage aus. Das Polycarbonat-Gehäuse garantiert Haltbarkeit und die IP20-Dichtungsklasse macht es für verschiedene Innenräume geeignet.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 18 W
Spannung	• 170-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	105
Lichtstrom	1900
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	110
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	120
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	140-160
Höhe	26
Leuchtdurchmesser	170 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat


LED line LITE

Code: 200999


EAN: 5905378200999

**DOWNLIGHT MOLLY 3CCT(3K/4K/6K)
18W 1900lm rund IP20 Weiß LITE**


Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

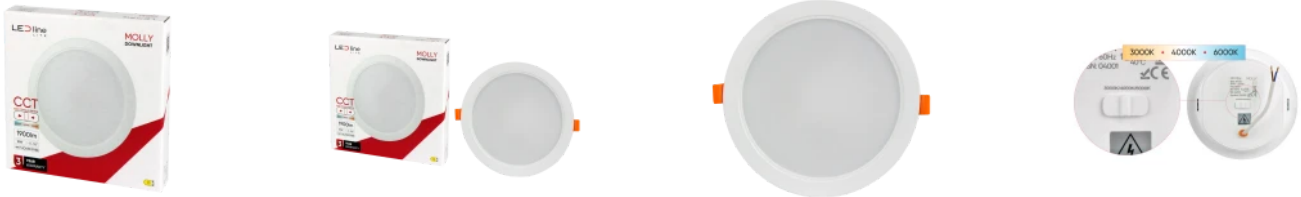

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	178 mm
Höhe	39 mm
Länge	177 mm
Gewicht	0,187 kg

Großverpackung

Menge	60
Breite	390 mm
Höhe	374 mm
Länge	551 mm
Volumen	0,080 m ³
Gewicht	12,1 kg

Europalette

Menge	1200
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	5
Großmengen	20
Waage	272 kg

LED line LITE

Code: 200999

EAN: 5905378200999

**DOWNLIGHT MOLLY 3CCT(3K/4K/6K)
18W 1900lm rund IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung

