

LED line PRIME



Symbol: 201156

EAN: 5905378201156

Stropní svítidlo ACTON 3000K 18W
1900lm čtvercové IP54 bílá PRIME



LED panel ACTON 18W je moderní osvětlení s vysokou účinností světla 1900 lm a barevnou teplotou 3000 K, které poskytuje příjemné, teplé světlo. Vyznačuje se IP54 třídy úniku a IK08 odpor, takže je ideální pro použití v obtížných podmínkách. Spolehlivost výrobku je zdůrazněna pětiletou zárukou. Polykarbonátový obal zaručuje trvanlivost a estetiku.

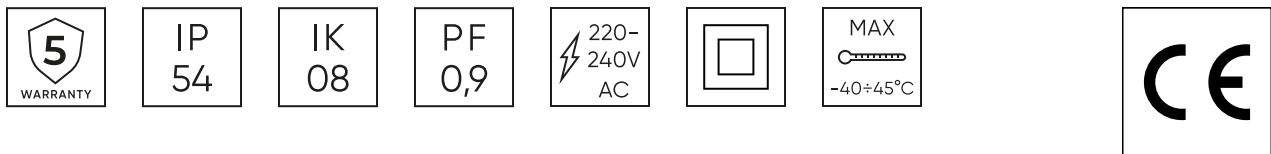

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Moc	• 18 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP54
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	105
Celkový světelný tok	1900
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	-
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	51
Průměr armatury	220
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line PRIME

Symbol: 201156


EAN: 5905378201156

Stropní svítidlo ACTON 3000K 18W
1900lm čtvercové IP54 bílá PRIME

Technické kreslení




Rozložení světla

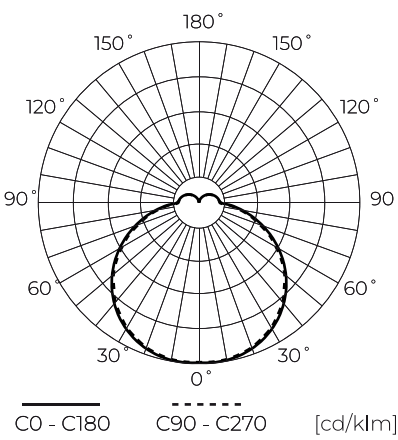

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	220 mm
Výška	220 mm
Délka	60 mm
Váhy	0,72 kg



Hromadné balení

Množství	20
Šířka	470 mm
Výška	250 mm
Délka	615 mm
Objem	0,072 m3
Váhy	14,75 kg



Europaleta

Množství	400
Výška	1750 mm
Množství ve vrstvě	40
Počet vrstev	7
Množství: Euro paleta	280
Váhy	206,5 kg

LED line PRIME

Symbol: 201156

EAN: 5905378201156

**Stropní svítidlo ACTON 3000K 18W
1900lm čtvercové IP54 bílá PRIME**

Příklad implementace