

LED line PRIME


Symbol: 211087

EAN: 5905378211087

**Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W IP66
9mm 5m 500lm/m PRIME**



Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W IP66 PRIME od marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, które charakteryzuje się doskonałą efektywnością i wysoką jakością wykonania. Oferując jasność na poziomie 500 lm przy mocy 5 W, zapewnia wydajność świetlną wynoszącą 100 lm/W. Dzięki klasie szczelności IP66 taśma jest odporna na wodę oraz pył, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 5 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	500
Prąd (metr)	0,20
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	1600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	320
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	` -30 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3,5


LED line PRIME

Symbol: 211087


EAN: 5905378211087

**Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W IP66
9mm 5m 500lm/m PRIME**


Rysunek techniczny

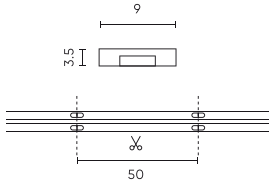



Rozsył światła

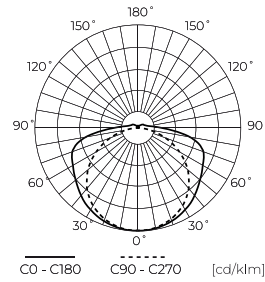

Dodatkowe zdjęcia produktowe

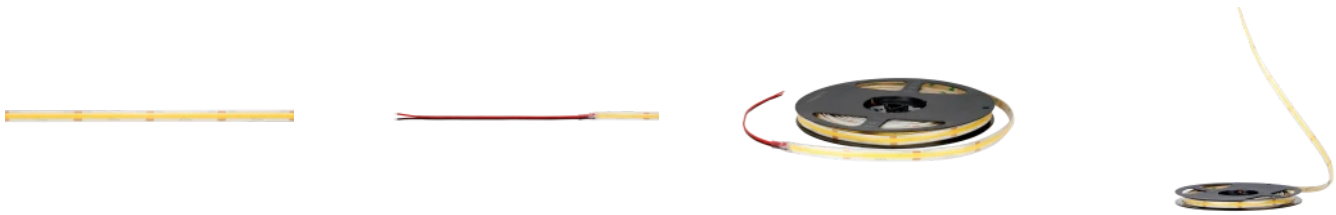

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Waga	0,209 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	380 mm
Wysokość	210 mm
Długość	460 mm
Waga	8,36 kg

Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 211087

EAN: 5905378211087

**Taśma LED 320 COB 24V 6500K 5W IP66
9mm 5m 500lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja